


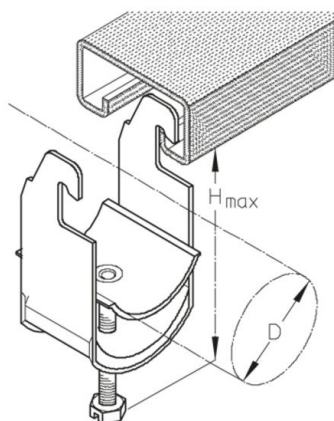

## AC

### Abrazadera para fijación a teleraíles

Abrazadera con base grande a presión de acero galvanizado. Para la fijación en teleraíles con ranuras de 18/22 mm de ancho. certificación según norma DIN 4102-12

Los artículos con diámetro 12-56 mm también están disponibles en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571 / 1.4404 (V4A).

### Galvanizado

| Product | D          | H <sub>max</sub> | M    | Cantidad de cables | G           |
|---------|------------|------------------|------|--------------------|-------------|
| 12 AC   | 8-12 mm    | 41 mm            | 2 Nm | 1                  | 2,7 kg/100  |
| 16 AC   | 12-16 mm   | 46 mm            | 2 Nm | 1                  | 3,1 kg/100  |
| 20 AC   | 16-20 mm   | 50 mm            | 2 Nm | 1                  | 3,5 kg/100  |
| 24 AC   | 20-24 mm   | 54 mm            | 2 Nm | 1                  | 3,7 kg/100  |
| 28 AC   | 24-28 mm   | 58 mm            | 2 Nm | 1                  | 4,2 kg/100  |
| 32 AC   | 28-32 mm   | 63 mm            | 2 Nm | 1                  | 6,4 kg/100  |
| 36 AC   | 32-36 mm   | 67 mm            | 2 Nm | 1                  | 6,7 kg/100  |
| 40 AC   | 36-40 mm   | 71 mm            | 2 Nm | 1                  | 7,5 kg/100  |
| 44 AC   | 40-44 mm   | 81 mm            | 4 Nm | 1                  | 9,6 kg/100  |
| 48 AC   | 44-48 mm   | 85 mm            | 4 Nm | 1                  | 9,8 kg/100  |
| 52 AC   | 48-52 mm   | 90 mm            | 4 Nm | 1                  | 10,7 kg/100 |
| 56 AC   | 52-56 mm   | 94 mm            | 4 Nm | 1                  | 11,5 kg/100 |
| 60 AC   | 56-60 mm   | 98 mm            | 4 Nm | 1                  | 15,1 kg/100 |
| 64 AC   | 60-64 mm   | 102 mm           | 4 Nm | 1                  | 15,9 kg/100 |
| 70 AC   | 64-70 mm   | 109 mm           | 4 Nm | 1                  | 16,9 kg/100 |
| 76 AC   | 70-76 mm   | 113 mm           | 4 Nm | 1                  | 23,3 kg/100 |
| 82 AC   | 76-82 mm   | 119 mm           | 4 Nm | 1                  | 25,8 kg/100 |
| 88 AC   | 82-88 mm   | 125 mm           | 4 Nm | 1                  | 27,3 kg/100 |
| 94 AC   | 88-94 mm   | 131 mm           | 4 Nm | 1                  | 29,6 kg/100 |
| 100 AC  | 94-100 mm  | 137 mm           | 4 Nm | 1                  | 32 kg/100   |
| 110 AC  | 100-110 mm | 157 mm           | 4 Nm | 1                  | 35 kg/100   |

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

| Product | D          | H <sub>max</sub> | M    | Cantidad de cables | G            |
|---------|------------|------------------|------|--------------------|--------------|
| 120 AC  | 110-120 mm | 167 mm           | 4 Nm | 1                  | 37,4 kg/100  |
| 150 AC  | 145-150 mm | 203 mm           | 6 Nm | 1                  | 104,6 kg/100 |
| 175 AC  | 170-175 mm | 228 mm           | 6 Nm | 1                  | 130,3 kg/100 |
| 12/2 AC | 8-12 mm    | 58 mm            | 2 Nm | 2                  | 3,5 kg/100   |
| 16/2 AC | 12-16 mm   | 67 mm            | 2 Nm | 2                  | 4 kg/100     |
| 20/2 AC | 16-20 mm   | 75 mm            | 2 Nm | 2                  | 4,6 kg/100   |
| 24/2 AC | 20-24 mm   | 84 mm            | 2 Nm | 2                  | 5 kg/100     |
| 28/2 AC | 24-28 mm   | 92 mm            | 2 Nm | 2                  | 5,7 kg/100   |
| 32/2 AC | 28-32 mm   | 101 mm           | 2 Nm | 2                  | 8,9 kg/100   |
| 36/2 AC | 32-36 mm   | 109 mm           | 2 Nm | 2                  | 9,9 kg/100   |
| 40/2 AC | 36-40 mm   | 117 mm           | 2 Nm | 2                  | 11,4 kg/100  |
| 44/2 AC | 40-44 mm   | 127 mm           | 4 Nm | 2                  | 13,1 kg/100  |
| 48/2 AC | 44-48 mm   | 135 mm           | 4 Nm | 2                  | 14,2 kg/100  |
| 52/2 AC | 48-52 mm   | 144 mm           | 4 Nm | 2                  | 15,7 kg/100  |
| 56/2 AC | 52-56 mm   | 152 mm           | 4 Nm | 2                  | 15,9 kg/100  |
| 12/3 AC | 8-12 mm    | 71 mm            | 2 Nm | 3                  | 4,3 kg/100   |
| 16/3 AC | 12-16 mm   | 85 mm            | 2 Nm | 3                  | 5,1 kg/100   |
| 20/3 AC | 16-20 mm   | 97 mm            | 2 Nm | 3                  | 5,9 kg/100   |
| 24/3 AC | 20-24 mm   | 110 mm           | 2 Nm | 3                  | 6,7 kg/100   |
| 28/3 AC | 24-28 mm   | 122 mm           | 2 Nm | 3                  | 7,4 kg/100   |

## Aluminio

| Product  | D        | H <sub>max</sub> | M      | Cantidad de cables | G          |
|----------|----------|------------------|--------|--------------------|------------|
| 12 AC-AL | 8-12 mm  | 41 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 1,2 kg/100 |
| 16 AC-AL | 12-16 mm | 46 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 1,4 kg/100 |
| 20 AC-AL | 16-20 mm | 50 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 1,6 kg/100 |
| 24 AC-AL | 20-24 mm | 54 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 1,8 kg/100 |
| 28 AC-AL | 24-28 mm | 58 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 2 kg/100   |
| 32 AC-AL | 28-32 mm | 63 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 3,3 kg/100 |
| 36 AC-AL | 32-36 mm | 67 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 3,6 kg/100 |
| 40 AC-AL | 36-40 mm | 71 mm            | 1,5 Nm | 1                  | 4 kg/100   |
| 44 AC-AL | 40-44 mm | 81 mm            | 3 Nm   | 1                  | 4,3 kg/100 |



| Product  | D        | H <sub>max</sub> | M    | Cantidad de cables | G          |
|----------|----------|------------------|------|--------------------|------------|
| 48 AC-AL | 44-48 mm | 85 mm            | 3 Nm | 1                  | 4,6 kg/100 |
| 52 AC-AL | 48-52 mm | 90 mm            | 3 Nm | 1                  | 5,3 kg/100 |
| 56 AC-AL | 52-56 mm | 94 mm            | 3 Nm | 1                  | 5,6 kg/100 |




## Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product   | D        | H <sub>max</sub> | M    | Cantidad de cables | G           |
|-----------|----------|------------------|------|--------------------|-------------|
| 12 AC-E   | 8-12 mm  | 41 mm            | 2 Nm | 1                  | 2,6 kg/100  |
| 16 AC-E   | 12-16 mm | 46 mm            | 2 Nm | 1                  | 2,9 kg/100  |
| 20 AC-E   | 16-20 mm | 50 mm            | 2 Nm | 1                  | 3,2 kg/100  |
| 24 AC-E   | 20-24 mm | 54 mm            | 2 Nm | 1                  | 3,6 kg/100  |
| 28 AC-E   | 24-28 mm | 58 mm            | 2 Nm | 1                  | 4,1 kg/100  |
| 32 AC-E   | 28-32 mm | 63 mm            | 2 Nm | 1                  | 4,8 kg/100  |
| 36 AC-E   | 32-36 mm | 67 mm            | 2 Nm | 1                  | 5,8 kg/100  |
| 40 AC-E   | 36-40 mm | 71 mm            | 2 Nm | 1                  | 6,6 kg/100  |
| 44 AC-E   | 40-44 mm | 81 mm            | 4 Nm | 1                  | 8,6 kg/100  |
| 48 AC-E   | 44-48 mm | 85 mm            | 4 Nm | 1                  | 9,1 kg/100  |
| 52 AC-E   | 48-52 mm | 90 mm            | 4 Nm | 1                  | 9,8 kg/100  |
| 56 AC-E   | 52-56 mm | 94 mm            | 4 Nm | 1                  | 10,8 kg/100 |
| 12/2 AC-E | 8-12 mm  | 58 mm            | 2 Nm | 2                  | 3,4 kg/100  |
| 16/2 AC-E | 12-16 mm | 67 mm            | 2 Nm | 2                  | 3,8 kg/100  |
| 20/2 AC-E | 16-20 mm | 75 mm            | 2 Nm | 2                  | 4,3 kg/100  |
| 24/2 AC-E | 20-24 mm | 84 mm            | 2 Nm | 2                  | 5 kg/100    |
| 28/2 AC-E | 24-28 mm | 92 mm            | 2 Nm | 2                  | 5,4 kg/100  |
| 32/2 AC-E | 28-32 mm | 101 mm           | 2 Nm | 2                  | 7,3 kg/100  |
| 36/2 AC-E | 32-36 mm | 109 mm           | 2 Nm | 2                  | 8,1 kg/100  |
| 40/2 AC-E | 36-40 mm | 117 mm           | 2 Nm | 2                  | 9,7 kg/100  |
| 44/2 AC-E | 40-44 mm | 127 mm           | 4 Nm | 2                  | 11,7 kg/100 |
| 48/2 AC-E | 44-48 mm | 135 mm           | 4 Nm | 2                  | 12,9 kg/100 |
| 52/2 AC-E | 48-52 mm | 144 mm           | 4 Nm | 2                  | 14 kg/100   |
| 56/2 AC-E | 52-56 mm | 152 mm           | 4 Nm | 2                  | 14,9 kg/100 |



**D:** Diámetro  
**H<sub>max</sub>:** Altura máx.  
**M:** Momento de apriete  
**Cantidad de cables:** Cantidad máx. de cables instalables  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

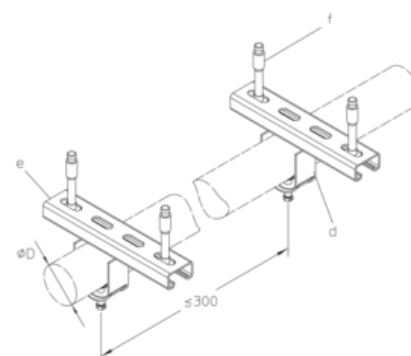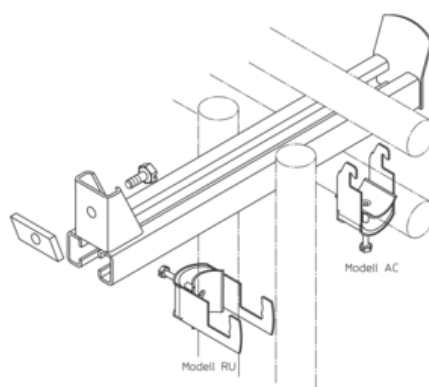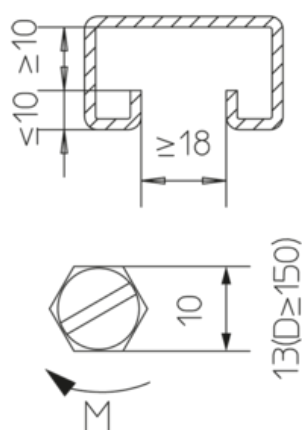

## OPTIONAL ACCESSORIES

A 41, A 2, A 4, A 9, A 8, A 7, KHA 21, KHA 41

