


BKB45 110

Curva canal para suelo, Altura=110 mm

Curva de 45 grados para canal pisable, incluye uniones



A partir de una anchura ≥ 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ≥ 500 mm, deben instalarse dos separadores.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	t	G
BKB45 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	1,74 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
BKB45 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	2,00 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
BKB45 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	2,25 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
BKB45 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	2,89 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
BKB45 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	3,67 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
BKB45 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	4,56 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
BKB45 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	5,68 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			



H: Altura
B: Anchura
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

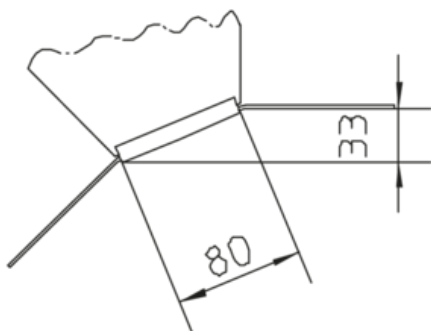

OPTIONAL ACCESSORIES

BKBDR45, BKBDR45-RHP, BKBDR45-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

