


BKBR 100

Curva con radio, Altura=100mm

A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.

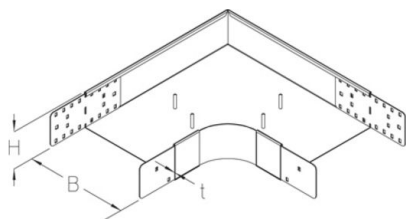

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346


Product	H	B	t	G
BKBR 100-10S	100 mm	100 mm	2,00 mm	3,52 kg
incl.: 6x KLR 2x BKV 100S Set de fijación Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
BKBR 100-15S	100 mm	150 mm	2,00 mm	4,15 kg
incl.: 6x KLR 2x BKV 100S Set de fijación Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
BKBR 100-20S	100 mm	200 mm	2,00 mm	4,87 kg
incl.: 6x KLR 2x BKV 100S Set de fijación Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
BKBR 100-30S	100 mm	300 mm	2,00 mm	6,53 kg
incl.: 6x KLR 2x BKV 100S Set de fijación Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
BKBR 100-40S	100 mm	400 mm	2,00 mm	8,51 kg
incl.: 6x KLR 2x BKV 100S Set de fijación Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
BKBR 100-50S	100 mm	500 mm	2,00 mm	10,8 kg
incl.: 6x KLR 2x BKV 100S Set de fijación Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				



Product	H	B	t	G
BKBR 100-60S	100 mm	600 mm	2,00 mm	13,41 kg
incl.:				
6x KLR	Set de fijación			
2x BKV 100S	Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm			

H: Altura
B: Anchura
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

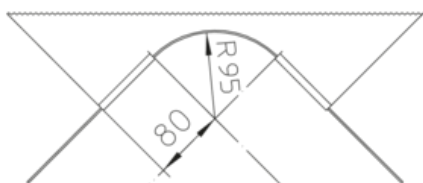

OPTIONAL ACCESSORIES

BKBRDR, BKBRDR-RHP, BKBRDR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

