


BKD-RHP

Tapa canal con lagrimado antideslizante



La bisagra de tapa de canal de suelo BKD-S conecta la tapa BKD-RHP con el canal de suelo BK. De este modo, la tapa puede abrirse. La bisagra encaja en los tapones pretroquelados de BK y BKD-RHP. Los tapones deben sacarse y la bisagra debe atornillarse con el juego de fijación KLR. Se recomiendan tres bisagras para la cubierta BKD-RHP, dos bisagras para las piezas cortas BKD-RHP (1,5m y 1m). KLR debe pedirse por separado.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	t	P _{max}	Clase de resistencia al deslizamiento	G
BKD-RHP 10S	100 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	6,03 kg
BKD-RHP 15S	150 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	8,38 kg
BKD-RHP 20S	200 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	10,74 kg
BKD-RHP 30S	300 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	15,45 kg
BKD-RHP 40S	400 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	20,16 kg
BKD-RHP 50S	500 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	24,87 kg
BKD-RHP 60S	600 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	29,58 kg
BKD-RHP 1.5-10S	100 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	3,01 kg
BKD-RHP 1.5-15S	150 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	4,19 kg
BKD-RHP 1.5-20S	200 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	5,37 kg
BKD-RHP 1.5-30S	300 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	7,72 kg
BKD-RHP 1.5-40S	400 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	10,08 kg
BKD-RHP 1.5-50S	500 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	12,43 kg
BKD-RHP 1.5-60S	600 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	14,79 kg
BKD-RHP 1-10S	100 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	2,01 kg
BKD-RHP 1-15S	150 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	2,79 kg
BKD-RHP 1-20S	200 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	3,58 kg
BKD-RHP 1-30S	300 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	5,15 kg
BKD-RHP 1-40S	400 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	6,72 kg
BKD-RHP 1-50S	500 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	8,29 kg
BKD-RHP 1-60S	600 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R12	9,86 kg

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

B: Anchura

L: Longitud


t: Espesor de material

P_{max}: Carga máx.

Clase de resistencia al deslizamiento: Resistencia al deslizamiento según la norma DIN 51130

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

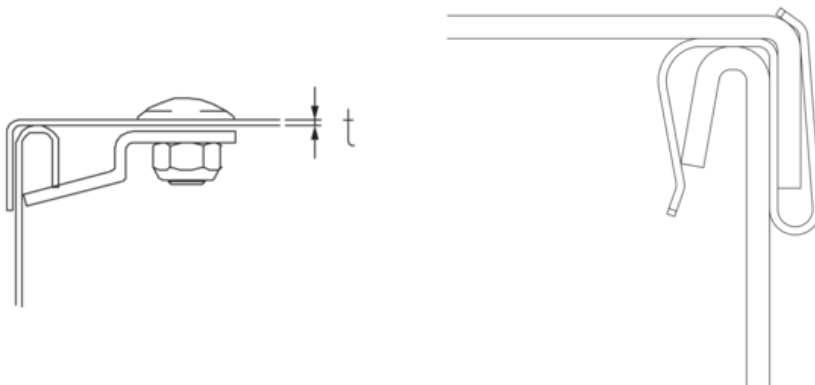

OPTIONAL ACCESSORIES

DR-BK, BKDHK, BKDH, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110, BKD-S

