


BKK 110

Cruce canal para suelo, Altura=110 mm

Cruce para canal pisable, incluye uniones



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	t	G
BKK 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	3,60 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
BKK 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	3,87 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
BKK 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	4,44 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
BKK 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	5,51 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
BKK 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	6,97 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
BKK 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	8,73 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
BKK 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	10,82 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		



H: Altura
B: Anchura
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

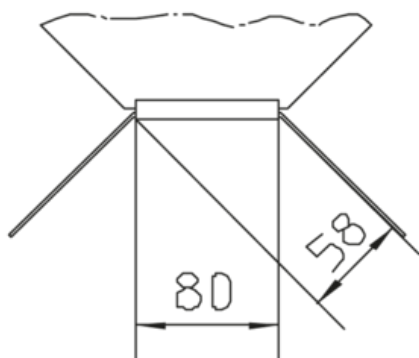

OPTIONAL ACCESSORIES

BKKDR, BKKDR-RHP, BKKDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

