


BKTE 110

Canal telescópica, Altura=110mm

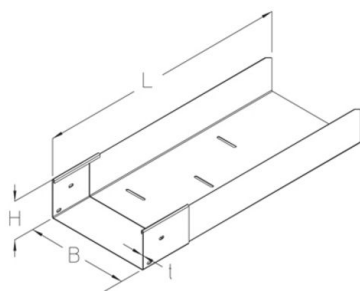

El inserto telescópico permite unir los canales del suelo a una distancia de 150 a 650 mm sin trabajos de corte. El inserto telescópico se introduce al menos 50 mm en un lado de la canal. El lado perforado del inserto telescópico puede atornillarse con los elementos de unión BKV.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
BKTE 110-700-10S	110 mm	100 mm	700 mm	1,50 mm	2,8 kg
BKTE 110-700-15S	110 mm	150 mm	700 mm	1,50 mm	3,26 kg
BKTE 110-700-20S	110 mm	200 mm	700 mm	1,50 mm	3,72 kg
BKTE 110-700-30S	110 mm	300 mm	700 mm	1,50 mm	4,64 kg
BKTE 110-700-40S	110 mm	400 mm	700 mm	1,50 mm	5,55 kg
BKTE 110-700-50S	110 mm	500 mm	700 mm	1,50 mm	6,46 kg
BKTE 110-700-60S	110 mm	600 mm	700 mm	1,50 mm	7,47 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



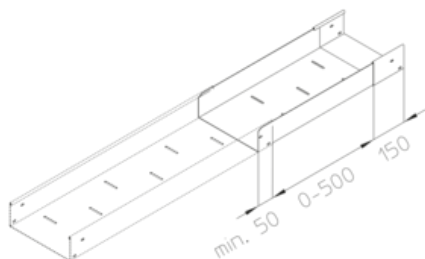

OPTIONAL ACCESSORIES

BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKV 110, BKRT 110, BKRTV 110, BKEB 110

