


BKVAA 110

Derivación canal, variable, Altura=110mm

A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.




Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	t	G
BKVAA 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	1,31 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVAA 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	1,56 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVAA 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	1,80 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVAA 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	2,39 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVAA 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	3,18 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVAA 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	4,14 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVAA 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	5,31 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		



H: Altura
B: Anchura
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

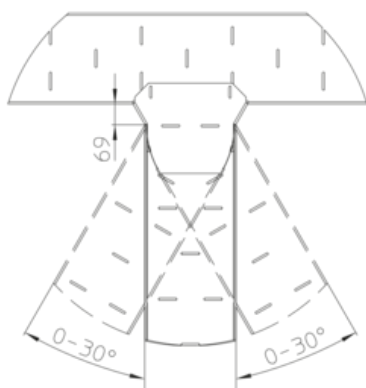

OPTIONAL ACCESSORIES

BKVAADR, BKVAADR-RHP, BKVAADR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

