


## BKVB 100

Curva, variable, Altura=100mm



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product          | H               | B      | t       | G       |
|------------------|-----------------|--------|---------|---------|
| BKVB 100-10S     | 100 mm          | 100 mm | 2,00 mm | 1,41 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| BKVB 100-15S     | 100 mm          | 150 mm | 2,00 mm | 1,86 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| BKVB 100-20S     | 100 mm          | 200 mm | 2,00 mm | 2,37 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| BKVB 100-30S     | 100 mm          | 300 mm | 2,00 mm | 3,51 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| BKVB 100-40S     | 100 mm          | 400 mm | 2,00 mm | 4,91 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| BKVB 100-50S     | 100 mm          | 500 mm | 2,00 mm | 6,55 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| BKVB 100-60S     | 100 mm          | 600 mm | 2,00 mm | 8,42 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |



**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

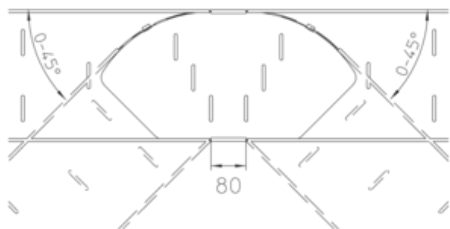

## OPTIONAL ACCESSORIES

BKVBDR, BKVBDR-RHP, BKVBDR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

