


BL 7

Lengüeta de ángulo, KHI

Ángulo de pared para la fijación de los soportes KHI en la pared.

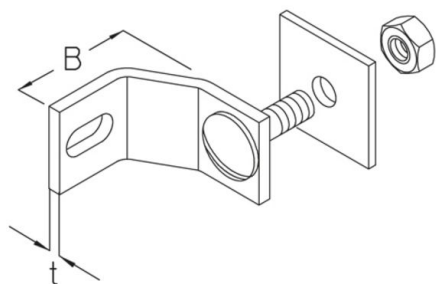

Zincado plateado ISO 4042

Product	H	B	t	G
BL 7GV	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,32 kg
incl.:				
1x FRS 12X30	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
1x SEM 12	Tuerca hexagonal, DIN 934			
1x RUS 50-L13GV	Arandela, KHI			

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	t	G
BL 7F	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,3 kg
incl.:				
1x FRS 12X30F	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
1x SEM 12F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
1x RUS 50-L13F	Arandela, KHI			

H: Altura


B: Anchura

t: Espesor de material

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

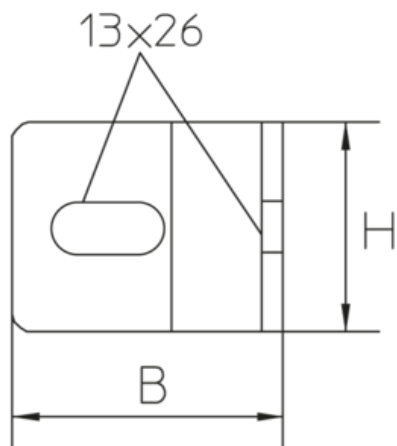

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

