

BODO N

Salida individual con toma en el suelo y módulo de datos, limpieza en húmedo, redonda

Unidad portamecanismos redonda con marco de protección Incluye tubo pivotante como salida de cables, cubeta de instalación con sistema anti-tracción, juego de garras y junta de goma. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Incluye una base de enchufe schuko de 45x45 mm y un conector RJ45 Cat. 6A. Apto para instalaciones con suelos con limpieza en seco y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tubo, tapa y alojamiento: aluminio o acero inoxidable / marco y cubeta: ABS
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / en uso con goma UGM1-3 IP 43 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminio	IP 66	IP 43	0,73 kg
incl.:									
1x UET80-R-WD			Tubo						
1x UETD80-R-WD			Tapa de tubo						
1x UDAE22-CAT6 8			Conector de datos, individual, 22,5x45 mm						
1x UST45-W 1			Enchufe, simple						
1x UTG 75			Pared separadora de mecanismos						
1x UARM-3-1 118			Tapeta embellecedora para 3x UDAE22						
1x UG-R			Cubeta de mecanismos, redonda						
2x UGM1-3			Manguito de goma						
1x UWZ-IS 8			Llave Allen						
BODO N-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Negro	IP 66	IP 43	0,73 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UDAE22-CAT6 8 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									

BODO N-CR 122 mm 87 mm 140 mm 122 mm 15 kN cromo IP 66 IP 43 0,73 kg

incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UDAE22-CAT6 8 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									

Latón

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Latón, sólido	IP 66	IP 43	1,51 kg
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UDAE22-CAT6 8 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	acero inoxidable	IP 66	IP 43	1,46 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.:									
1x UET80-R-WD						Tubo			
1x UETD80-R-WD						Tapa de tubo			
1x UDAE22-CAT6 8						Conector de datos, individual, 22,5x45 mm			
1x UST45-W 1						Enchufe, simple			
1x UTG 75						Pared separadora de mecanismos			
1x UARM-3-1 118						Tapeta embellecedora para 3x UDAE22			
1x UG-R						Cubeta de mecanismos, redonda			
2x UGM1-3						Manguito de goma			
1x UWZ-IS 8						Llave Allen			

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

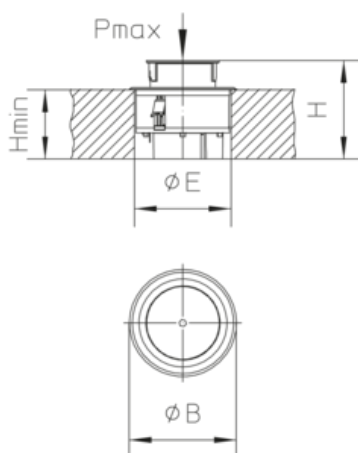

OPTIONAL ACCESSORIES

USK R122, UDKS 20-50, UBDHB 122R





Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

