

BODO N3

Salida individual con toma en el suelo, limpieza en húmedo, redonda

Unidad portamecanismos redonda con marco de protección Incluye tubo pivotante como salida de cables, cubeta de instalación con sistema anti-tracción, juego de garras y junta de goma. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Equipado con una toma schuko de 45x45 mm y un adaptador de datos de 22,5 x 45 mm tipo Keystone Apto para instalaciones con suelos con limpieza en seco y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tubo, tapa y alojamiento: aluminio o acero inoxidable / marco y cubeta: ABS
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / en uso con goma UGM1-3 IP 43 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N3	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminio	IP 66	IP 43	0,70 kg
incl.:									
1x UET80-R-WD	Tubo								
1x UETD80-R-WD	Tapa de tubo								
1x UST45-W 1	Enchufe, simple								
1x UTG 75	Pared separadora de mecanismos								
1x UARM-3-1 118	Tapeta embellecedora para 3x UDAE22								
1x UG-R	Cubeta de mecanismos, redonda								
2x UGM1-3	Manguito de goma								
1x UDA22-KS 1	Adaptador de datos, Keystone, 22,5x45 mm								
1x UWZ-IS 8	Llave Allen								
BODO N3-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Negro	IP 66	IP 43	0,70 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.: 1x UET80-R-WD Tubo 1x UETD80-R-WD Tapa de tubo 1x UST45-W 1 Enchufe, simple 1x UTG 75 Pared separadora de mecanismos 1x UARM-3-1 118 Tapeta embellecedora para 3x UDAE22 1x UG-R Cubeta de mecanismos, redonda 2x UGM1-3 Manguito de goma 1x UDA22-KS 1 Adaptador de datos, Keystone, 22,5x45 mm 1x UWZ-IS 8 Llave Allen									
BODO N3-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	cromo	IP 66	IP 43	0,70 kg
incl.: 1x UET80-R-WD Tubo 1x UETD80-R-WD Tapa de tubo 1x UST45-W 1 Enchufe, simple 1x UTG 75 Pared separadora de mecanismos 1x UARM-3-1 118 Tapeta embellecedora para 3x UDAE22 1x UG-R Cubeta de mecanismos, redonda 2x UGM1-3 Manguito de goma 1x UDA22-KS 1 Adaptador de datos, Keystone, 22,5x45 mm 1x UWZ-IS 8 Llave Allen									

Latón

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N3-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Latón, sólido	IP 66	IP 43	1,47 kg
incl.: 1x UET80-R-WD Tubo 1x UETD80-R-WD Tapa de tubo 1x UST45-W 1 Enchufe, simple 1x UTG 75 Pared separadora de mecanismos 1x UARM-3-1 118 Tapeta embellecedora para 3x UDAE22 1x UG-R Cubeta de mecanismos, redonda 2x UGM1-3 Manguito de goma 1x UDA22-KS 1 Adaptador de datos, Keystone, 22,5x45 mm 1x UWZ-IS 8 Llave Allen									

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N3-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	acero inoxidable	IP 66	IP 43	1,43 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.:									
1x UET80-R-WD						Tubo			
1x UETD80-R-WD						Tapa de tubo			
1x UST45-W 1						Enchufe, simple			
1x UTG 75						Pared separadora de mecanismos			
1x UARM-3-1 118						Tapeta embellecedora para 3x UDAE22			
1x UG-R						Cubeta de mecanismos, redonda			
2x UGM1-3						Manguito de goma			
1x UDA22-KS 1						Adaptador de datos, Keystone, 22,5x45 mm			
1x UWZ-IS 8						Llave Allen			

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

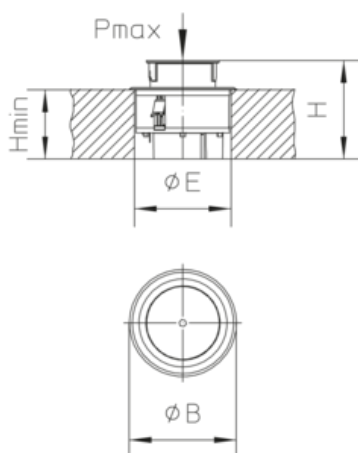

OPTIONAL ACCESSORIES

USK R122, UBDHB 122R





Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

