


## BODO NAT-W

Salida tubular con una toma en el suelo



Salida de tubo prefabricada redonda, usar sólo en combinación con salida de cable. Equipado con un zócalo negro y un conector negro. Se puede completar con otro mecanismo de 45x45 mm Cerrar el tubo con el cierre de bayoneta. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Apto para instalaciones con suelos con limpieza en sejo y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.



Material	tubo:aluminio
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

### Aluminio

Product	H	B	P <sub>max</sub>	Ausführung	color	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G	Farbe Snap-in
BODO NAT-WA	70 mm	120 mm	15 kN	Wago	Aluminio	IP 66	IP 20	0,87 kg	Negro
BODO NAT-WI	70 mm	120 mm	15 kN	Wieland	Aluminio	IP 66	IP 20	0,88 kg	Negro

**H:** Altura

**B:** Anchura

**P<sub>max</sub>:** Carga máx.

**Ausführung:**

**color:**

**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.


**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.

**G:** Peso

**Farbe Snap-in:**



## DETAILS / APPLICATIONS

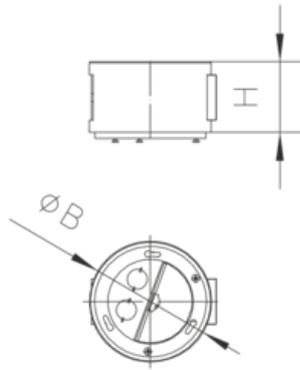

## OPTIONAL ACCESSORIES

BODO NA



Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

