

BODO NL

Salida individual, cuidada en mojado, redonda, vacía

Unidad portamecanismos redonda con marco de protección. Incluye tubo giratorio con salida de cables, cubeta portamecanismos, garras de fijación y junta de goma. Para colocar empotrada en suelo o suelo técnico. Apta para colocar en suelos con limpieza en seco y mojado. Soporta altas cargas pesadas.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tubo, tapa y alojamiento: aluminio o acero inoxidable / marco : ABS
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / en uso con goma UGM1-3 IP 43 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO NL	83 mm	48 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminio	IP 66	IP 43	0,55 kg
BODO NL-SW	83 mm	48 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Negro	IP 66	IP 43	0,55 kg
BODO NL-CR	83 mm	48 mm	140 mm	122 mm	15 kN	cromo	IP 66	IP 43	0,55 kg

Latón

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO NL-MMS	83 mm	48 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Latón, sólido	IP 66	IP 43	1,33 kg



Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO NL-E	83 mm	48 mm	140 mm	122 mm	15 kN	acero inoxidable	IP 66	IP 43	1,28 kg

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

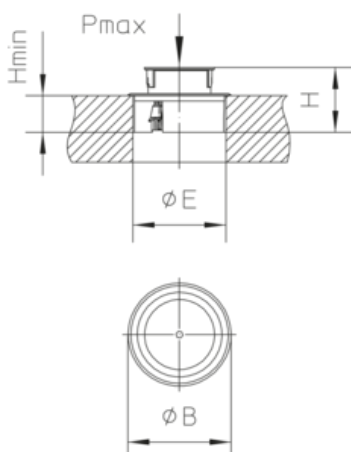

Cuidado en mojado

