


BODO T

Salida individual con toma en el suelo, limpieza en seco, redonda



Salida de cables redonda de plástico formada con marco de protección de pavimento, tapa giratoria con salida de cables y juego de garras para su fijación. Apropriada para instalar en suelos empotrados y suelos técnicos. Apta para estancias con revestimientos de suelo con limpieza en seco. Admite todas las cargas dinámicas propias de una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tapa con salida de plástico y marco, cubeta portamecanismos: plástico
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 mm: 1,5 kN

Acrilonitrilo Butadieno Estireno Copolímero

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO T-G	126 mm	102 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 7011 (Gris hierro)	IP 30	IP 20	0,40 kg
incl.:									
1x UAA-B 22				Tapa ciega, negro					
1x UST45-W 1				Enchufe, simple					
1x UARM-3-1 118				Tapeta embellecedora para 3x UDAE22					
1x UG-R				Cubeta de mecanismos, redonda					
BODO T-S	126 mm	102 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 9011 (Negro grafito)	IP 30	IP 20	0,40 kg
incl.:									
1x UAA-B 22				Tapa ciega, negro					
1x UST45-W 1				Enchufe, simple					
1x UARM-3-1 118				Tapeta embellecedora para 3x UDAE22					
1x UG-R				Cubeta de mecanismos, redonda					



H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

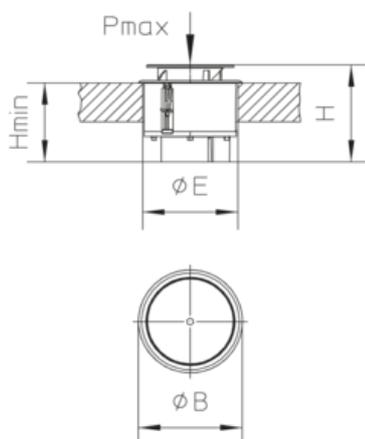

OPTIONAL ACCESSORIES

USK R122, UDKS R 1, UBDHB 122R, UWZ IS



Cuidado en seco



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

