


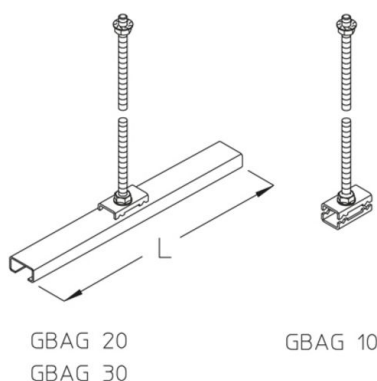

GBAG

Suspensión central, externa

Suspensión central externa con varilla roscada para bandejas de rejilla. Para travesaños de hasta 300 mm de ancho. El juego incluye una varilla roscada.

F_d/P : Factor para el cálculo de la carga del taco F_d con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	P_{max}	F_d/P	G
GBAG 10S	100 mm	41 mm	0,5 kN	1	0,42 kg
incl.: 1x GB M8-10 2x GV-L 30F 3x SEM 8 Varilla roscada, DIN 976-1 Unión bandeja rejilla Tuerca hexagonal, DIN 934					
GBAG 20S	200 mm	180 mm	0,5 kN	1	0,5 kg
incl.: 1x GB M8-10 1x GV-L 30F 3x SEM 8 Varilla roscada, DIN 976-1 Unión bandeja rejilla Tuerca hexagonal, DIN 934					
GBAG 30S	300 mm	280 mm	0,5 kN	1	0,57 kg
incl.: 1x GB M8-10 1x GV-L 30F 3x SEM 8 Varilla roscada, DIN 976-1 Unión bandeja rejilla Tuerca hexagonal, DIN 934					

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	B	L	P_{max}	F_d/P	G
GBAG 10E	100 mm	41 mm	0,5 kN	1	0,42 kg
incl.: 1x GB M8-10E 3x SEM 8E 2x GV-L 30E Varilla roscada, DIN 976-1 Tuerca hexagonal, DIN 934 Unión bandeja rejilla					

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 17.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	B	L	P _{max}	F _D /P	G
GBAG 20E	200 mm	180 mm	0,5 kN	1	0,5 kg
incl.:					
1x GB M8-10E		Varilla roscada, DIN 976-1			
3x SEM 8E		Tuerca hexagonal, DIN 934			
1x GV-L 30E		Unión bandeja rejilla			
GBAG 30E	300 mm	280 mm	0,5 kN	1	0,57 kg
incl.:					
1x GB M8-10E		Varilla roscada, DIN 976-1			
3x SEM 8E		Tuerca hexagonal, DIN 934			
1x GV-L 30E		Unión bandeja rejilla			

B: Anchura




L: Longitud

P_{max}: Carga máx.

F_D/P: Carga de taco / de ménsula

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

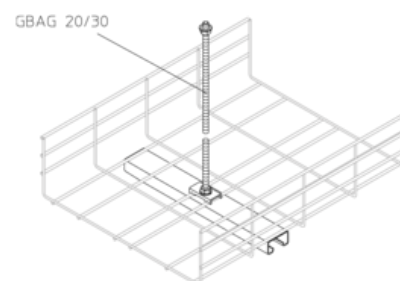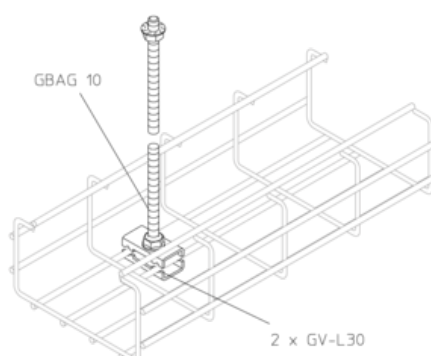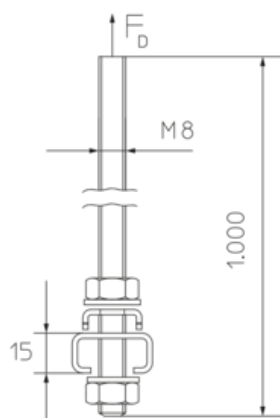

OPTIONAL ACCESSORIES

SAZ

