


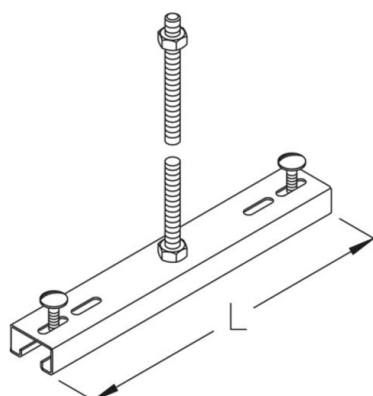

## GBAR

### Suspensión central, externa

Suspensión central externa con varilla roscada para bandejas portacables. Para travesaños de hasta 300 mm de ancho. El juego incluye una varilla roscada.

$F_d/P$ : Factor para el cálculo de la carga del taco  $F_d$  con carga de soporte efectiva  $P$  o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas.

#### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product                                                                                                                     | B      | L      | $P_{max}$ | $F_d/P$ | G       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| GBAR 10S                                                                                                                    | 100 mm | 60 mm  | 0,7 kN    | 1       | 0,62 kg |
| incl.:<br>1x GB M10-10<br>3x SEM 10<br>1x KLR<br>Varilla roscada, DIN 976-1<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Set de fijación |        |        |           |         |         |
| GBAR 20S                                                                                                                    | 200 mm | 160 mm | 0,7 kN    | 1       | 0,75 kg |
| incl.:<br>1x GB M10-10<br>3x SEM 10<br>1x KLR<br>Varilla roscada, DIN 976-1<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Set de fijación |        |        |           |         |         |
| GBAR 30S                                                                                                                    | 300 mm | 260 mm | 0,7 kN    | 1       | 0,88 kg |
| incl.:<br>1x GB M10-10<br>3x SEM 10<br>1x KLR<br>Varilla roscada, DIN 976-1<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Set de fijación |        |        |           |         |         |

#### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product                                                                                                                         | B      | L     | $P_{max}$ | $F_d/P$ | G       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|---------|
| GBAR 10E                                                                                                                        | 100 mm | 60 mm | 0,7 kN    | 1       | 0,62 kg |
| incl.:<br>1x GB M10-10E<br>3x SEM 10E<br>1x KLR E<br>Varilla roscada, DIN 976-1<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Set de fijación |        |       |           |         |         |



| Product                                           | B      | L                                                                          | P <sub>max</sub> | F <sub>D</sub> /P | G       |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| GBAR 20E                                          | 200 mm | 160 mm                                                                     | 0,7 kN           | 1                 | 0,75 kg |
| incl.:<br>1x GB M10-10E<br>3x SEM 10E<br>1x KLR E |        |                                                                            |                  |                   |         |
|                                                   |        | Varilla roscada, DIN 976-1<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Set de fijación |                  |                   |         |
| GBAR 30E                                          | 300 mm | 260 mm                                                                     | 0,7 kN           | 1                 | 0,88 kg |
| incl.:<br>1x GB M10-10E<br>3x SEM 10E<br>1x KLR E |        |                                                                            |                  |                   |         |
|                                                   |        | Varilla roscada, DIN 976-1<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Set de fijación |                  |                   |         |

**B:** Anchura




**L:** Longitud

**P<sub>max</sub>:** Carga máx.

**F<sub>D</sub>/P:** Carga de taco / de ménsula

**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

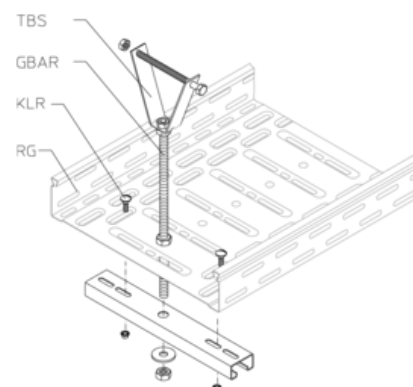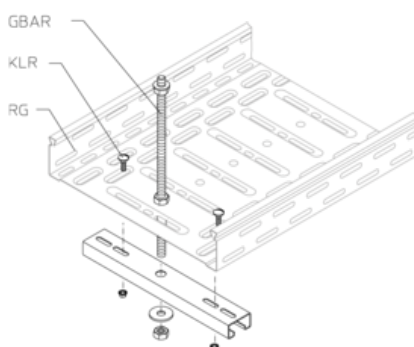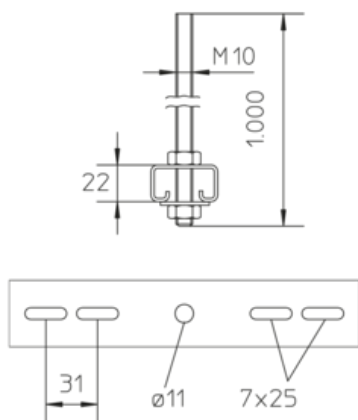

## OPTIONAL ACCESSORIES

SAZ

