
GBHK 30

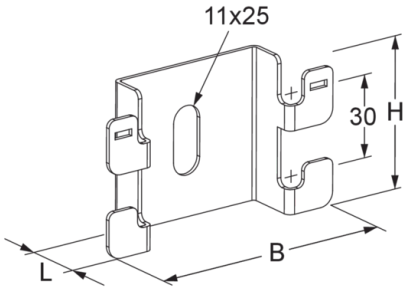

Mithilfe des Distanzbügels GBHK 30 lassen sich Gitterbahnen G und GI horizontal bis 100er Breite an den seitlichen Längsdrähten mit kurzem Abstand an der Wand montieren. Auch eine horizontal gekippte Montage der Gitterbahn an den Längsdrähten des Gitterbahnbodens ist möglich, wobei bei größeren Gitterbahnbreiten zwei Distanzbügel nötig sind, die übereinander angeordnet sind. Der Distanzbügel GBHK 30 eignet sich für ein Gitterbahnrastermaß (Drahtabstand) von 30 mm und Stützabständen bis 1500 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
GBHK 30S	55 mm	94 mm	21 mm	0,066 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
GBHK 30E	55 mm	94 mm	21 mm	0,067 kg

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 26.11.2026. Errors and technical modifications reserved.