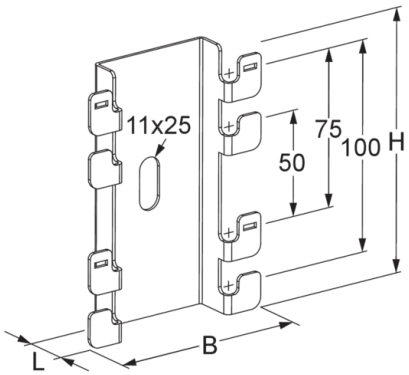


GBHK 50

Mithilfe des Distanzbügels GBHK 50 lassen sich Gitterbahnen G und GI senkrecht an den Längsdrähten des Gitterbahnbodens mit kurzem Abstand an der Wand montieren. Bei größeren Gitterbahnbreiten sind zwei Distanzbügel nötig, die nebeneinander angeordnet sind. Der Distanzbügel GBHK 50 eignet sich für ein Gitterbahnrastermaß (Drahtabstand) von 50/75/100 mm und Stützabständen bis 1500 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	a	G
GBHK 50S	125 mm	94 mm	21 mm	50/75/100 mm	0,150 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	a	G
GBHK 50E	125 mm	94 mm	21 mm	50/75/100 mm	0,156 kg

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
a: Distancia entre alambres
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 26.11.2026. Errors and technical modifications reserved.