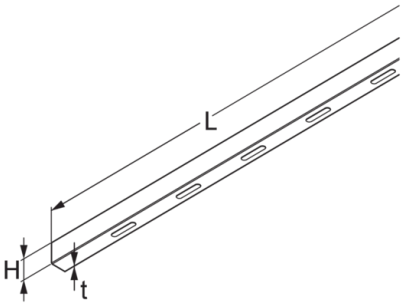


GTR 35

Gitterbahn-Trennsteg, Höhe = 28 mm

Mithilfe des Gitterbahn-Trennstegs GTR 35 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich getrennt voneinander in der gleichen Gitterbahn führen. Der Trennsteg wird mit drei Klemmbefestigungen KLU auf der Gitterbahn montiert: zwei KLU jeweils 100 mm vom Trennsteg-Ende entfernt, ein KLU in der Mitte. Der Gitterbahn-Trennsteg GTR 35 ist 28 mm hoch und 3000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
GTR 35S	28 mm	21 mm	3000 mm	0,75 mm	0,880 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
GTR 35F	28 mm	21 mm	3000 mm	0,75 mm	0,940 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	G
GTR 35E	28 mm	21 mm	3000 mm	0,80 mm	0,947 kg

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 26.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

OPTIONAL ACCESSORIES

KLU

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 26.11.2026. Errors and technical modifications reserved.