


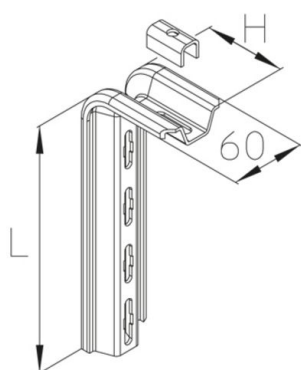

## KDSL

### Soporte, ligero Soporte perfil

Soporte de techo, versión ligera de perfil W/trapezoidal 60x20x2,5 mm, perforado en el centro. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en techos horizontales. Distancia máxima entre apoyos de 1,2 m.

$F_d/P$ : Factor para el cálculo de la carga del taco  $F_d$  con carga de soporte efectiva  $P$  o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo se aplican a la fijación como soporte de techo. El distanciador KSL-SP debe colocarse en la instalación al techo para evitar la deformación del perfil debido al bloqueo por fricción del tornillo.

#### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product   | H     | L      | t      | G       |
|-----------|-------|--------|--------|---------|
| KDSL 060S | 90 mm | 640 mm | 2,5 mm | 1,21 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 050S | 90 mm | 540 mm | 2,5 mm | 1,06 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 010S | 90 mm | 140 mm | 2,5 mm | 0,39 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 015S | 90 mm | 190 mm | 2,5 mm | 0,48 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 020S | 90 mm | 240 mm | 2,5 mm | 0,56 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 025S | 90 mm | 290 mm | 2,5 mm | 0,64 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 030S | 90 mm | 340 mm | 2,5 mm | 0,72 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |

#### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product   | H     | L      | t      | G       |
|-----------|-------|--------|--------|---------|
| KDSL 015F | 90 mm | 190 mm | 2,5 mm | 0,50 kg |

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com





Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

| Product   | H     | L      | t      | G       |
|-----------|-------|--------|--------|---------|
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 020F | 90 mm | 240 mm | 2,5 mm | 0,59 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 025F | 90 mm | 290 mm | 2,5 mm | 0,68 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 030F | 90 mm | 340 mm | 2,5 mm | 0,76 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 040F | 90 mm | 440 mm | 2,5 mm | 0,95 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 050F | 90 mm | 540 mm | 2,5 mm | 1,13 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |
| KDSL 060F | 90 mm | 640 mm | 2,5 mm | 1,29 kg |
| incl.:    |       |        |        |         |

**H:** Altura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

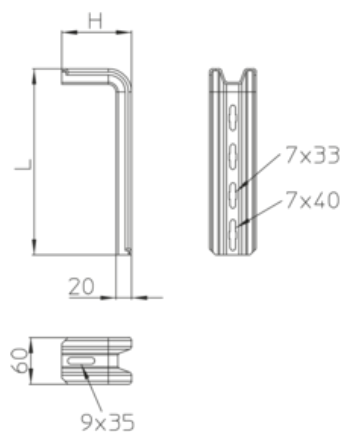

| B<br>mm | L <sub>K</sub><br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | F <sub>D</sub> /P |
|---------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 100     | 140                  | 1,8                    | 3,4               |
| 150     | 190                  | 1,4                    | 4,1               |
| 200     | 240                  | 1,1                    | 4,8               |
| 250     | 290                  | 1,0                    | 5,5               |
| 300     | 340                  | 0,8                    | 6,2               |
| 400     | 440                  | 0,6                    | 7,6               |



### OPTIONAL ACCESSORIES

KSL, SD

