

KDU 60

Soporte reforzado, perfil, 60x40 mm Resistente al fuego, norma de soportes

Soporte a techo sistema reforzado, perfil U 60x40x4 mm, perforados en su totalidad por tres lados con placa superior soldada, comprobada según DIN EN 61537

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	L	t	G
KDU 60-02F	200 mm	6,00 mm	1,4 kg
KDU 60-03F	300 mm	6,00 mm	1,8 kg
KDU 60-04F	400 mm	6,00 mm	2,1 kg
KDU 60-05F	500 mm	6,00 mm	2,5 kg
KDU 60-06F	600 mm	6,00 mm	2,8 kg
KDU 60-07F	700 mm	6,00 mm	3,2 kg
KDU 60-08F	800 mm	6,00 mm	3,5 kg
KDU 60-09F	900 mm	6,00 mm	3,9 kg
KDU 60-10F	1000 mm	6,00 mm	4,2 kg
KDU 60-11F	1100 mm	8,00 mm	4,8 kg
KDU 60-12F	1200 mm	8,00 mm	5,2 kg
KDU 60-13F	1300 mm	8,00 mm	5,5 kg
KDU 60-14F	1400 mm	8,00 mm	5,9 kg
KDU 60-15F	1500 mm	8,00 mm	6,3 kg

L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

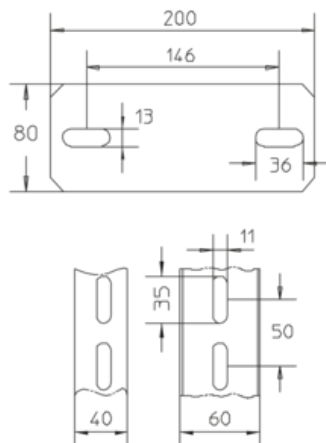

OPTIONAL ACCESSORIES

KHUSS 60, KW-BS, SD, SAZ

