

## KDU 60

Soporte reforzado, perfil, 60x40 mm Instalación salida de emergencia

Soporte a techo sistema reforzado, perfil U 60x40x4 mm, perforados en su totalidad por tres lados con placa superior soldada, comprobada según DIN EN 61537

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	L	t	G
KDU 60-02F	200 mm	6,00 mm	1,4 kg
KDU 60-03F	300 mm	6,00 mm	1,8 kg
KDU 60-04F	400 mm	6,00 mm	2,1 kg
KDU 60-05F	500 mm	6,00 mm	2,5 kg
KDU 60-06F	600 mm	6,00 mm	2,8 kg
KDU 60-07F	700 mm	6,00 mm	3,2 kg
KDU 60-08F	800 mm	6,00 mm	3,5 kg
KDU 60-09F	900 mm	6,00 mm	3,9 kg
KDU 60-10F	1000 mm	6,00 mm	4,2 kg
KDU 60-11F	1100 mm	8,00 mm	4,8 kg
KDU 60-12F	1200 mm	8,00 mm	5,2 kg
KDU 60-13F	1300 mm	8,00 mm	5,5 kg
KDU 60-14F	1400 mm	8,00 mm	5,9 kg
KDU 60-15F	1500 mm	8,00 mm	6,3 kg
KDU 60-16F	1600 mm	8,00 mm	6,6 kg
KDU 60-17F	1700 mm	8,00 mm	7 kg
KDU 60-18F	1800 mm	8,00 mm	7,3 kg
KDU 60-19F	1900 mm	8,00 mm	7,7 kg
KDU 60-20F	2000 mm	8,00 mm	8,0 kg




# PRODUCT INFORMATION

---

**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

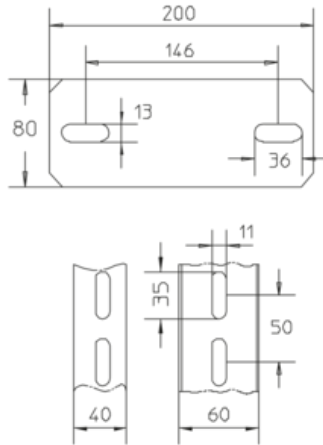

## OPTIONAL ACCESSORIES

KHUSS 60, KW-BS, SD, SAZ

