


KHA 4

Teleraíl 48x26 mm, perforado

Teleraíl 48x26x2,50 mm, con perforaciones continuas de 13x26, ranuras de 18 mm de ancho


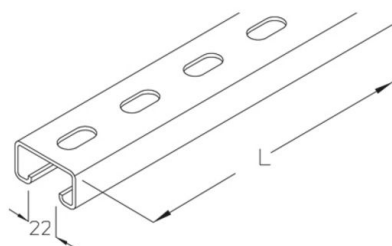


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
KHA 4-30F	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	6,8 kg
KHA 4-60F	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	13,6 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

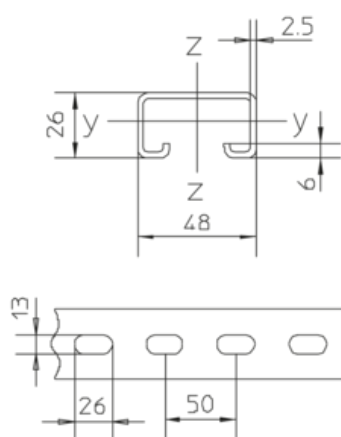

$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.66 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 3.83 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 2.29 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 9.18 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



OPTIONAL ACCESSORIES

HS22, ASK 4

