


KHA 7

Teleraíl 39,5x22 mm, perforado Resistente al fuego, norma de soportes

Teleraíl 39,5x22x1,50 mm, con perforaciones continuas de 11x30, ranuras de 18 mm de ancho

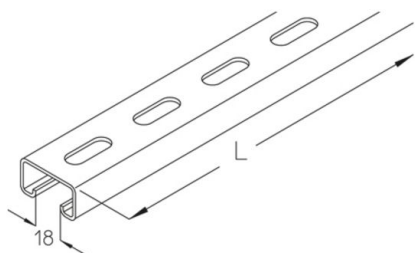

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A). El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
KHA 7-02S	22 mm	39,5 mm	200 mm	1,50 mm	0,21 kg
KHA 7-03S	22 mm	39,5 mm	300 mm	1,50 mm	0,31 kg
KHA 7-04S	22 mm	39,5 mm	400 mm	1,50 mm	0,41 kg
KHA 7-05S	22 mm	39,5 mm	500 mm	1,50 mm	0,51 kg
KHA 7-06S	22 mm	39,5 mm	600 mm	1,50 mm	0,61 kg
KHA 7-07S	22 mm	39,5 mm	700 mm	1,50 mm	0,78 kg
KHA 7-08S	22 mm	39,5 mm	800 mm	1,50 mm	0,83 kg
KHA 7-09S	22 mm	39,5 mm	900 mm	1,50 mm	1,00 kg
KHA 7-10S	22 mm	39,5 mm	1000 mm	1,50 mm	1,05 kg
KHA 7-11S	22 mm	39,5 mm	1100 mm	1,50 mm	1,15 kg
KHA 7-12S	22 mm	39,5 mm	1200 mm	1,50 mm	1,26 kg
KHA 7-13S	22 mm	39,5 mm	1300 mm	1,50 mm	1,36 kg
KHA 7-14S	22 mm	39,5 mm	1400 mm	1,50 mm	1,47 kg
KHA 7-15S	22 mm	39,5 mm	1500 mm	1,50 mm	1,57 kg
KHA 7-20S	22 mm	39,5 mm	2000 mm	1,50 mm	2,20 kg
KHA 7-30S	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,20 kg
KHA 7-60S	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	6,30 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud


Page 1



t: Espesor de material

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

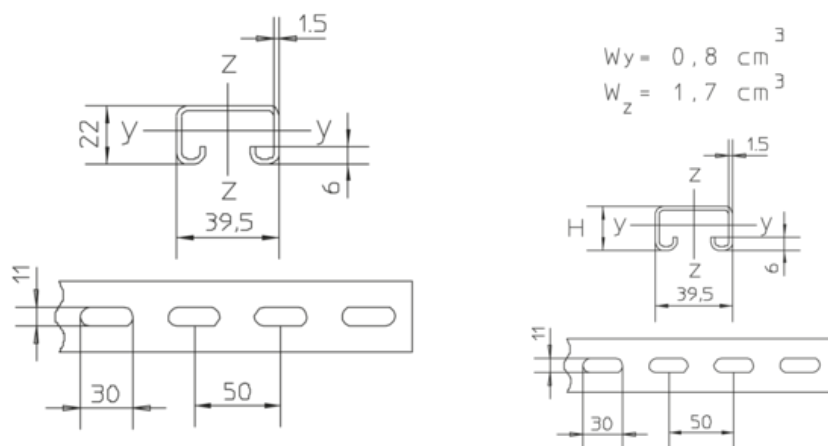

OPTIONAL ACCESSORIES

AC, ASK 8

