


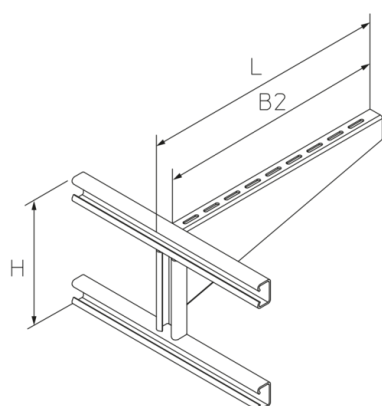

## KIS

### Soporte pared, reforzado

Soporte de pared para construcción pesada Para la sujeción sin escalonamientos a construcciones de acero como vigas en T y vigas dobles en T. Especialmente adecuado para bandejas de cables de grandes vanos.

$F_D/P$ : Factor para el cálculo de la carga del taco  $F_D$  con carga de soporte efectiva  $P$  o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al subsuelo o con un montaje conforme a la normativa.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product  | H      | B1      | B2      | L       | $P_{max}$ | $F_D/P$ | G       |
|----------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| KIS 020F | 265 mm | 200 mm  | 275 mm  | 310 mm  | 7,0 kN    | 0,66    | 4,32 kg |
| KIS 030F | 265 mm | 300 mm  | 375 mm  | 410 mm  | 6,7 kN    | 0,76    | 4,65 kg |
| KIS 040F | 265 mm | 400 mm  | 475 mm  | 510 mm  | 6,5 kN    | 0,86    | 5,00 kg |
| KIS 050F | 265 mm | 500 mm  | 575 mm  | 610 mm  | 6,3 kN    | 0,97    | 5,34 kg |
| KIS 060F | 265 mm | 600 mm  | 675 mm  | 710 mm  | 6,1 kN    | 1,09    | 5,68 kg |
| KIS 070F | 265 mm | 700 mm  | 775 mm  | 810 mm  | 5,2 kN    | 1,33    | 6,02 kg |
| KIS 080F | 265 mm | 800 mm  | 875 mm  | 910 mm  | 4,4 kN    | 1,57    | 6,36 kg |
| KIS 090F | 265 mm | 900 mm  | 975 mm  | 1010 mm | 3,6 kN    | 1,83    | 6,70 kg |
| KIS 100F | 265 mm | 1000 mm | 1075 mm | 1110 mm | 2,8 kN    | 2,08    | 7,04 kg |

**H:** Altura

**B1:** Anchura

**B2:** Anchura

**L:** Longitud


**$P_{max}$ :** Carga máx.

**$F_D/P$ :** Carga de taco / de ménsula

**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



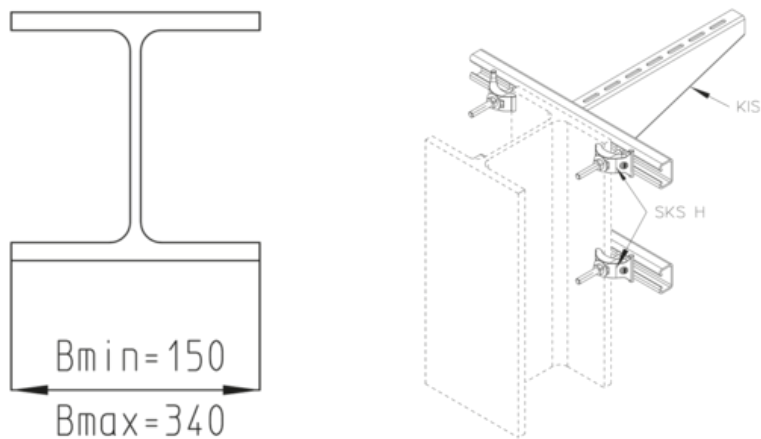

## OPTIONAL ACCESSORIES

SKS H

