


KLKR

Canal con tapa (cierre mecánico)

Conducto pequeño no perforado fabricado en acero, incluye tapa con tornillos, galvanizado en caliente según método Sendzimir DIN EN 10326, para la instalación de cables individuales




Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	D	t	G
KLKR 30-05S	30 mm	50 mm	3000 mm	51 mm	1,00 mm	4,82 kg
KLKR 60-06S	60 mm	60 mm	3000 mm	61 mm	1,00 mm	6,79 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
D: Diámetro
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

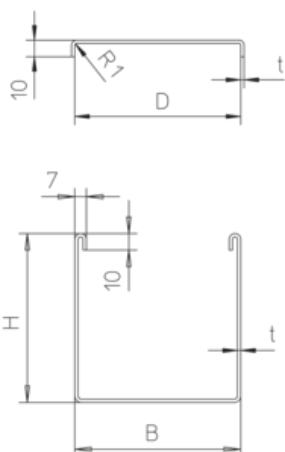

OPTIONAL ACCESSORIES

BKRKK 100, KLKV

