


KSL

Soporte, ligero

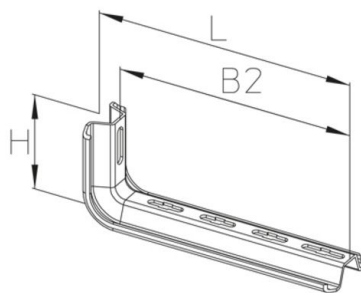

Soporte, versión ligera de perfil W/trapezoidal 60x20 mm, perforado en el centro. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para la fijación al soporte de techo KDSSL. Distancia máxima entre apoyos de 1,2 m.

F_d/P : Factor para el cálculo de la carga del taco F_d con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo se aplican a la fijación como soporte de pared. Para el montaje en el techo, utilice el artículo KSLW.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	G
KSL 010S	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	1,3 kN	0,38 kg
incl.: 1x FRS 8X20 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 015S	90 mm	150 mm	170 mm	190 mm	1,0 kN	0,47 kg
incl.: 1x FRS 8X20 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 020S	90 mm	200 mm	220 mm	240 mm	0,9 kN	0,55 kg
incl.: 1x FRS 8X20 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 025S	90 mm	250 mm	270 mm	290 mm	0,7 kN	0,63 kg
incl.: 1x FRS 8X20 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 030S	90 mm	300 mm	320 mm	340 mm	0,6 kN	0,71 kg
incl.: 1x FRS 8X20 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 040S	90 mm	400 mm	420 mm	440 mm	0,5 kN	0,88 kg
incl.: 1x FRS 8X20 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B1	B2	L	P _{max}	G
KSL 010F	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	1,3 kN	0,40 kg
incl.: 1x FRS 8X20E Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 015F	90 mm	150 mm	170 mm	190 mm	1,0 kN	0,49 kg
incl.: 1x FRS 8X20E Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 020F	90 mm	200 mm	220 mm	240 mm	0,9 kN	0,58 kg
incl.: 1x FRS 8X20E Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 025F	90 mm	250 mm	270 mm	290 mm	0,7 kN	0,67 kg
incl.: 1x FRS 8X20E Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 030F	90 mm	300 mm	320 mm	340 mm	0,6 kN	0,75 kg
incl.: 1x FRS 8X20E Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
KSL 040F	90 mm	400 mm	420 mm	440 mm	0,5 kN	0,94 kg
incl.: 1x FRS 8X20E Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 1x SEMS 8E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

H: Altura
B1: Anchura
B2: Anchura
L: Longitud
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



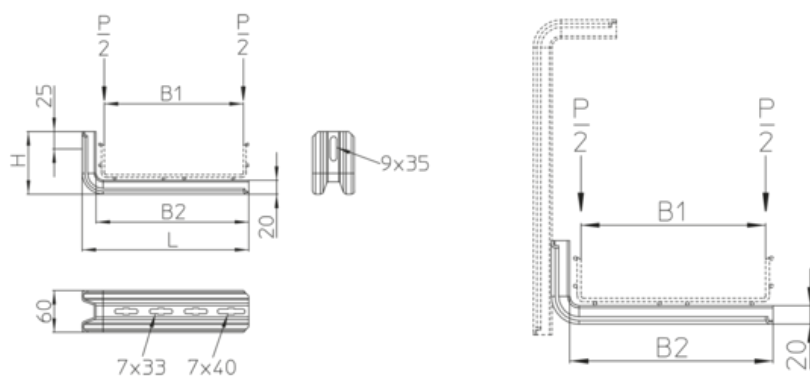

OPTIONAL ACCESSORIES

KDSL, KLRL

