


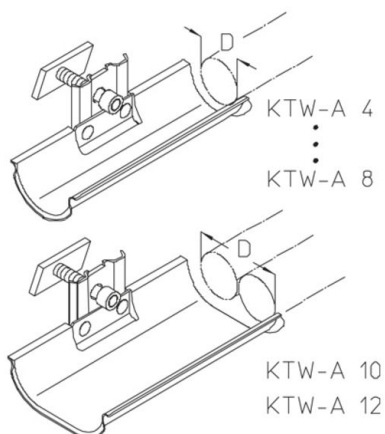

KTW-A 4-12

Cubeta portadora de cable, Ø 40-120 mm

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	D	G
KTW-A 4	56 mm	40 mm	0,3 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	
KTW-A 5	66 mm	50 mm	0,32 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	
KTW-A 6	76 mm	60 mm	0,35 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	
KTW-A 7	86 mm	70 mm	0,39 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	
KTW-A 8	96 mm	80 mm	0,44 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	
KTW-A 10	118 mm	100 mm	0,48 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	



Product	B	D	G
KTW-A 12	138 mm	120 mm	0,55 kg
incl.:			
1x IK 8X16E		Tornillo Allen, DIN 912	
1x AMA18 M8F		Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	

B: Anchura

D: Diámetro

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

