


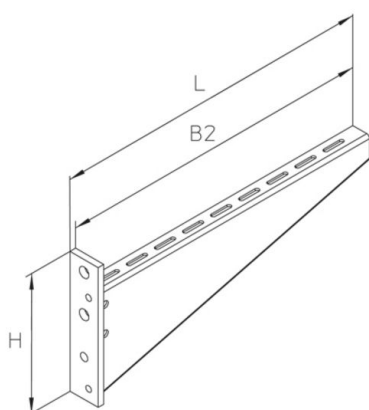

KWS

Soporte de pared, pesado

Soporte de pared con placa trasera soldada pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.

F_D/P : Factor para el cálculo de la carga del taco F_D con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KWS 020F	215 mm	200 mm	270 mm	290 mm	7,0 kN	1,31	2,04 kg
KWS 030F	215 mm	300 mm	370 mm	390 mm	6,7 kN	1,49	2,40 kg
KWS 040F	215 mm	400 mm	470 mm	490 mm	6,5 kN	1,69	2,78 kg
KWS 050F	215 mm	500 mm	570 mm	592 mm	6,3 kN	1,91	2,91 kg
KWS 060F	215 mm	600 mm	670 mm	692 mm	6,1 kN	2,13	3,22 kg
KWS 070F	215 mm	700 mm	770 mm	792 mm	5,2 kN	2,60	3,54 kg
KWS 080F	215 mm	800 mm	870 mm	892 mm	4,4 kN	3,07	3,85 kg
KWS 090F	215 mm	900 mm	970 mm	992 mm	3,6 kN	3,56	4,17 kg
KWS 100F	215 mm	1000 mm	1070 mm	1092 mm	2,8 kN	4,06	4,48 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KWS 020E	215 mm	200 mm	270 mm	290 mm	7,0 kN	1,31	1,92 kg
KWS 030E	215 mm	300 mm	370 mm	390 mm	6,7 kN	1,49	2,26 kg
KWS 040E	215 mm	400 mm	470 mm	490 mm	6,5 kN	1,69	2,61 kg
KWS 050E	215 mm	500 mm	570 mm	590 mm	6,3 kN	1,91	2,95 kg
KWS 060E	215 mm	600 mm	670 mm	690 mm	6,1 kN	2,13	3,29 kg
KWS 070E	215 mm	700 mm	770 mm	790 mm	5,2 kN	2,60	3,64 kg
KWS 080E	215 mm	800 mm	870 mm	890 mm	4,4 kN	3,07	3,97 kg

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	G
KWS 090E	215 mm	900 mm	970 mm	990 mm	3,6 kN	3,56	4,32 kg
KWS 100E	215 mm	1000 mm	1070 mm	1090 mm	2,8 kN	4,06	4,67 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	G
KWS 020E4	215 mm	200 mm	270 mm	290 mm	7,0 kN	1,31	1,92 kg
KWS 030E4	215 mm	300 mm	370 mm	390 mm	6,7 kN	1,49	2,26 kg
KWS 040E4	215 mm	400 mm	470 mm	490 mm	6,5 kN	1,69	2,61 kg
KWS 050E4	215 mm	500 mm	570 mm	590 mm	6,3 kN	1,91	2,95 kg
KWS 060E4	215 mm	600 mm	670 mm	690 mm	6,1 kN	2,13	3,29 kg
KWS 070E4	215 mm	700 mm	770 mm	790 mm	5,2 kN	2,60	3,64 kg
KWS 080E4	215 mm	800 mm	870 mm	890 mm	4,4 kN	3,07	3,97 kg
KWS 090E4	215 mm	900 mm	970 mm	990 mm	3,6 kN	3,56	4,32 kg
KWS 100E4	215 mm	1000 mm	1070 mm	1090 mm	2,8 kN	4,06	4,67 kg

H: Altura

B1: Anchura

B2: Anchura

L: Longitud

P_{max}: Carga máx.

F_D/P: Carga de taco / de ménsula

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS





Page 3