


LGG 60

Bandeja escalera, perfil en L, altura = 60 mm

Bandeja de escalera con perfiles laterales perforados y travesaños en perfil C soldados. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).

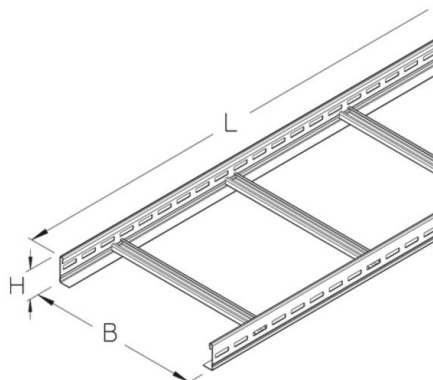

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGG 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	8,61 kg
LGG 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	9,3 kg
LGG 60-50-3S	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	9,98 kg
LGG 60-60-3S	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	10,67 kg
LGG 60-20S	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	15,84 kg
LGG 60-30S	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	17,22 kg
LGG 60-40S	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	18,59 kg
LGG 60-50S	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	19,96 kg
LGG 60-60S	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	21,34 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGG 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	9,21 kg
LGG 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	9,95 kg
LGG 60-50-3F	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	10,68 kg
LGG 60-60-3F	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	11,42 kg
LGG 60-20F	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	16,95 kg
LGG 60-30F	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	18,42 kg
LGG 60-40F	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	19,89 kg

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	H	B	L	A	Q_{LK}	G
LGG 60-50F	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	21,36 kg
LGG 60-60F	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	22,83 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	A	Q_{LK}	G
LGG 60-30-3E	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	8,66 kg
LGG 60-40-3E	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	9,35 kg
LGG 60-50-3E	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	10,05 kg
LGG 60-60-3E	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	10,74 kg
LGG 60-20E	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	15,95 kg
LGG 60-30E	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	17,33 kg
LGG 60-40E	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	18,71 kg
LGG 60-50E	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	20,09 kg
LGG 60-60E	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	21,47 kg

H: Altura

B: Anchura

L: Longitud


A: Área de la sección transversal



Q_{LK} : Carga lineal cable de alimentación

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



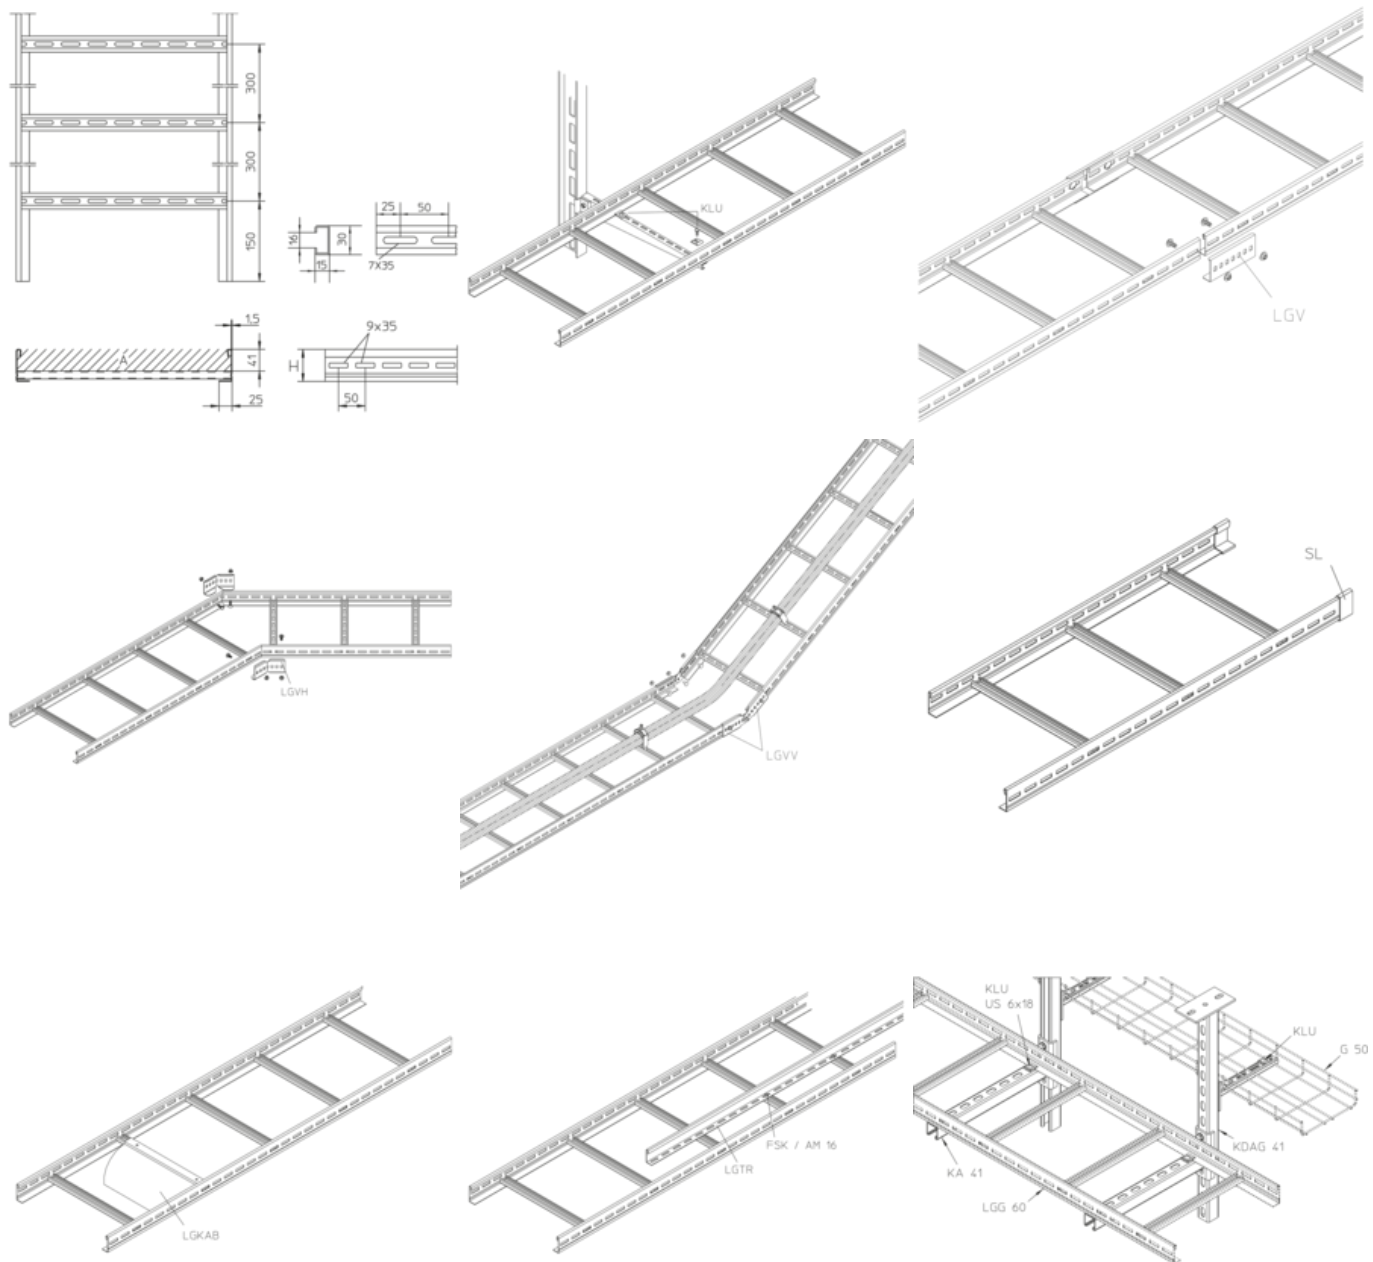

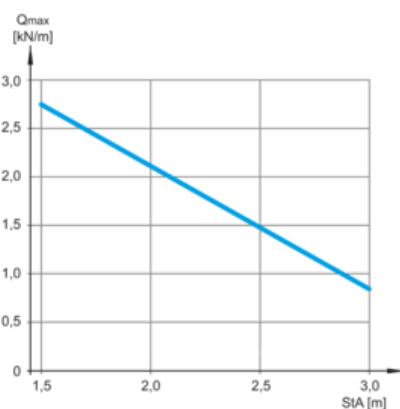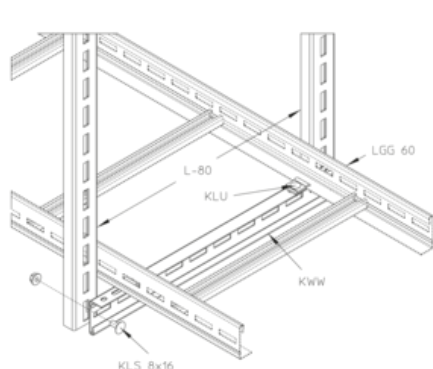

OPTIONAL ACCESSORIES

LGIB 60, LGAB 60, LGAA 60, LGA 60, LGK 60, LGVB 60, LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTR 60, SL 60, LGKAB, KLU, H, LD, LDR, STD-A



¡No pisar!



clasificación UL

