

LGG 60

Bajante, perfil en L Resistente al fuego, norma de soportes

Bandeja de escalera, construcción ligera con largueros perforados de forma continua, peldaños de teleraíl de 30x15 mm, probada incluyendo la conductividad eléctrica de acuerdo con la norma DIN EN 61537, carga máxima de los cables = 20 kg/m, distancia de fijación máx. 1,0 m y anchura máx. de 400 mm.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A). El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	P _{max}	G
LGG 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,5 kN	8,61 kg
LGG 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	1,5 kN	9,3 kg
LGG 60-20S	60 mm	200 mm	6000 mm	1,5 kN	15,84 kg
LGG 60-30S	60 mm	300 mm	6000 mm	1,5 kN	17,22 kg
LGG 60-40S	60 mm	400 mm	6000 mm	1,5 kN	18,59 kg


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	P _{max}	G
LGG 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,5 kN	9,21 kg
LGG 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	1,5 kN	9,95 kg
LGG 60-20F	60 mm	200 mm	6000 mm	1,5 kN	16,95 kg
LGG 60-30F	60 mm	300 mm	6000 mm	1,5 kN	18,42 kg
LGG 60-40F	60 mm	400 mm	6000 mm	1,5 kN	19,89 kg

H: Altura
 B: Anchura
 L: Longitud
 P_{max}: Carga máx.
 G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

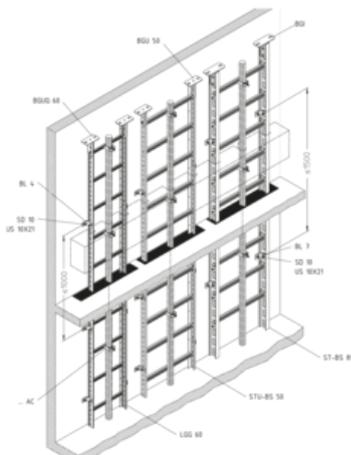

OPTIONAL ACCESSORIES

LGV 60, BL 4, H, BGUQ-BS 60

