


LGG-BS 60

Bandeja escalera, perfil en L, altura = 60 mm Resistente al fuego, norma de soportes

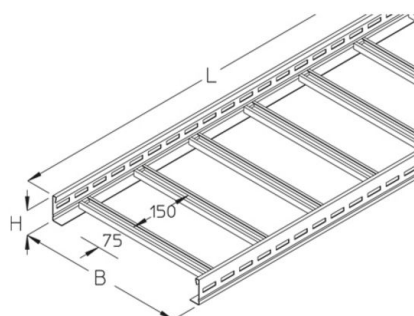

Bandeja de escalera con perfiles laterales perforados y travesaños en perfil C soldados. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

Los artículos pueden utilizarse para la protección contra incendios. Carga de cables como estructura de soporte estándar de máx. 20 kg/m con una distancia entre apoyos de 1,2 m. Parámetros técnicos: véase la certificación general de inspección de obras.



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
LGG-BS 60-20-3S	60 mm	200 mm	3000 mm	9,9 kg
LGG-BS 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	11,4 kg
LGG-BS 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	12,9 kg
LGG-BS 60-20-6S	60 mm	200 mm	6000 mm	19,8 kg
LGG-BS 60-30-6S	60 mm	300 mm	6000 mm	22,7 kg
LGG-BS 60-40-6S	60 mm	400 mm	6000 mm	25,7 kg




Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
LGG-BS 60-20-3F	60 mm	200 mm	3000 mm	10,7 kg
LGG-BS 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	12,3 kg
LGG-BS 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	13,9 kg
LGG-BS 60-20-6F	60 mm	200 mm	6000 mm	21,4 kg
LGG-BS 60-30-6F	60 mm	300 mm	6000 mm	25,5 kg
LGG-BS 60-40-6F	60 mm	400 mm	6000 mm	27,7 kg



H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

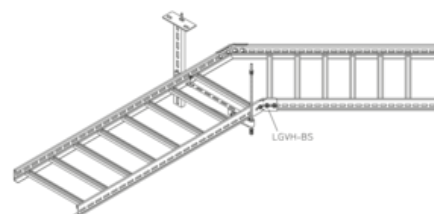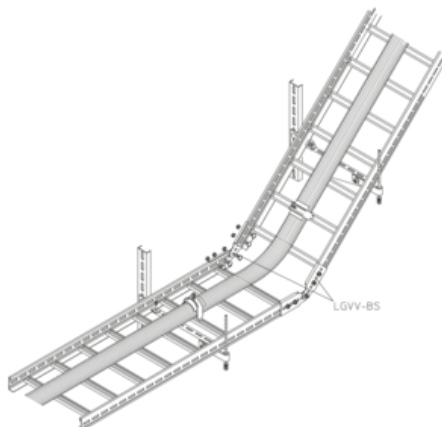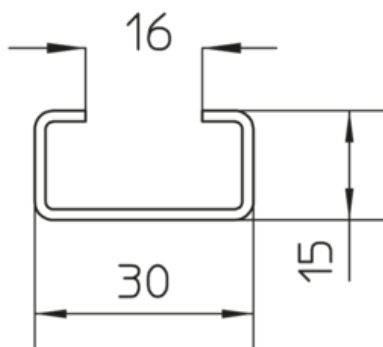

OPTIONAL ACCESSORIES

LGIB-BS 60, LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU



¡No pisar!

