


LGGS 60

Bandeja escalera, perfil en L, pesada altura = 60 mm

Bandeja de escalera pesada con perforaciones continuas en los largueros. Travesaño soldado de telerail de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).

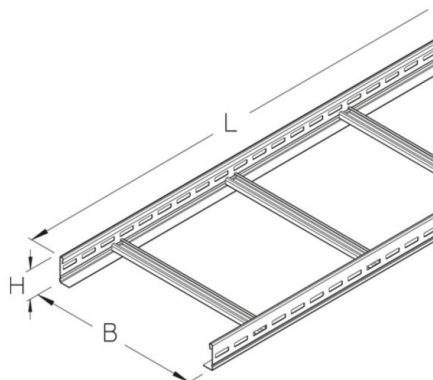

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGGS 60-20-3S	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	10,41 kg
LGGS 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	11,29 kg
LGGS 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	12,17 kg
LGGS 60-50-3S	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	13,06 kg
LGGS 60-60-3S	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	13,94 kg
LGGS 60-20S	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	20,81 kg
LGGS 60-30S	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	22,58 kg
LGGS 60-40S	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	24,35 kg
LGGS 60-50S	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	26,12 kg
LGGS 60-60S	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	27,89 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGGS 60-20-3F	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	11,13 kg
LGGS 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	12,08 kg
LGGS 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	13,03 kg
LGGS 60-50-3F	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	13,97 kg
LGGS 60-60-3F	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	14,92 kg
LGGS 60-20F	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	22,27 kg

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com





Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	H	B	L	A	Q_{LK}	G
LGGS 60-30F	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	24,16 kg
LGGS 60-40F	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	26,05 kg
LGGS 60-50F	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	27,95 kg
LGGS 60-60F	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	29,84 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
A: Área de la sección transversal
 Q_{LK} : Carga lineal cable de alimentación
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

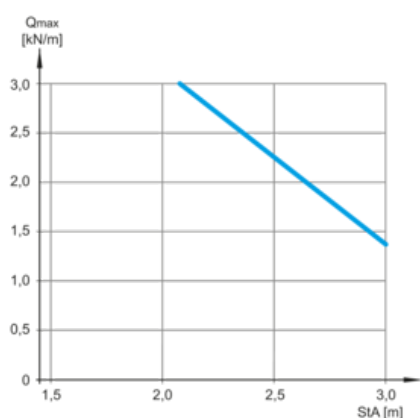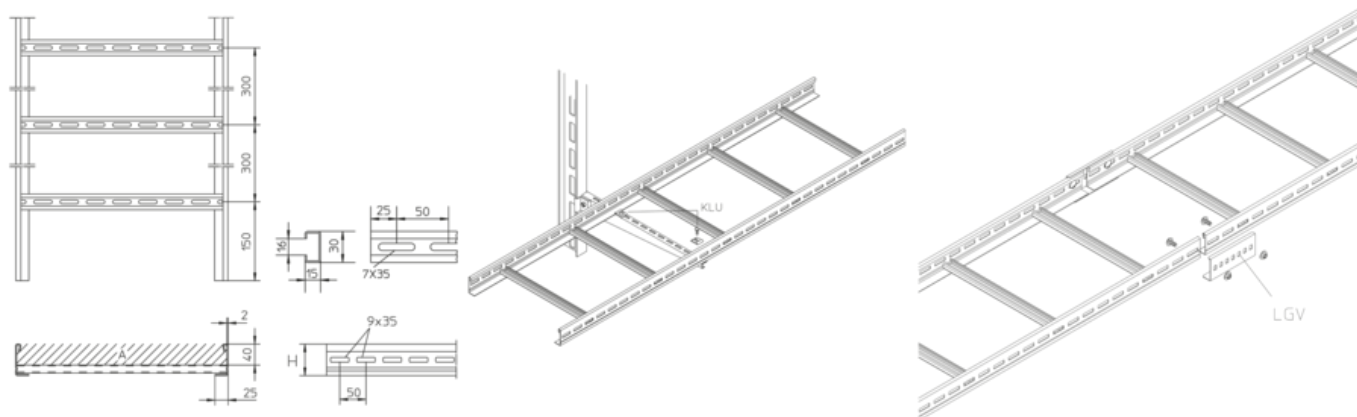

OPTIONAL ACCESSORIES

LGIB 60, LGAB 60, LGAA 60, LGA 60, LGK 60, LGVB 60, LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTR 60, SL 60, LGKAB, KLU, H, LD, LDR



¡No pisar!



clasificación UL

