


LGTRV 60

Leitertrennsteg, variabel, Höhe = 33 mm

Leitertrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegsam durch Segmente

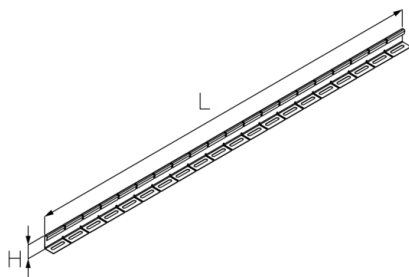

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
LGTRV 60S	33 mm	25 mm	1000 mm	0,438 kg
incl.:				
3x FKS 6X10	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580			
3x AM16 M6F				
	Ankermutter, B 7			

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
LGTRV 60E	33 mm	25 mm	1000 mm	0,462 kg
.....				
incl.:				
3x FKS 6X10E	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580			
3x AM16 M6E4				
	Ankermutter, B 7			

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



