


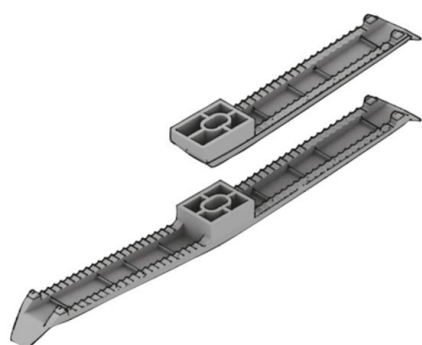

## LK K

Brida para cables de plástico

resistente al fuego según especificaciones de la norma UL94 V-0 y prueba contraincendios VDE 0471 / DIN IEC 695 Parte 2-1, Temperatura de ensayo  $T_{max}$

Adecuado para instalaciones con escasa altura de montaje. La indicación sobre los cables se refiere a NYM-Cable (3 x 1,5mm<sup>2</sup>).

### Poliamida

| Product   | H     | Cantidad de cables | color    | G       | PT     |
|-----------|-------|--------------------|----------|---------|--------|
| LK 8 K    | 16 mm | 8                  | RAL 7035 | 0,01 kg | 750 °C |
| LK 10 K   | 16 mm | 10                 | RAL 7035 | 0,01 kg | 750 °C |
| LK 16 K   | 16 mm | 16                 | RAL 7035 | 0,02 kg | 750 °C |
| LK 8 FWK  | 16 mm | 8                  | RAL 7030 | 0,01 kg | 960 °C |
| LK 10 FWK | 16 mm | 10                 | RAL 7030 | 0,01 kg | 960 °C |
| LK 16 FWK | 16 mm | 16                 | RAL 7030 | 0,02 kg | 960 °C |

**H:** Altura

**Cantidad de cables:** Cantidad máx. de cables instalables

**color:**

**G:** Peso

**PT:** Temperatura de prueba

## OPTIONAL ACCESSORIES

SN, KSD

