


## MA 60

### Suspensión central, interna

Suspensión central interna para bandejas portacables (altura de 60 mm). Para travesaños de hasta 300 mm de ancho.

La suspensión central no es apta para las bandejas de instalación.

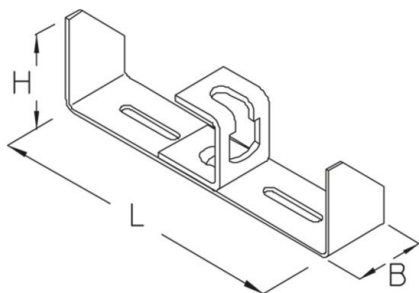


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product   | H     | B     | L      | P <sub>max</sub> | G       |
|-----------|-------|-------|--------|------------------|---------|
| MA 60-10S | 56 mm | 40 mm | 90 mm  | 0,26 kN          | 0,26 kg |
| MA 60-20S | 56 mm | 40 mm | 190 mm | 0,26 kN          | 0,36 kg |
| MA 60-30S | 56 mm | 40 mm | 290 mm | 0,26 kN          | 0,45 kg |

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



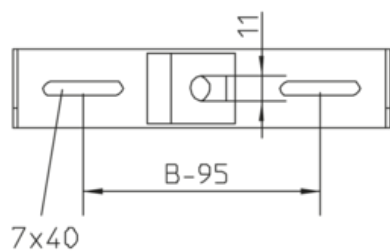

## OPTIONAL ACCESSORIES

KLR, GB, SAZ

