


## MKD

### Grapa para montaje

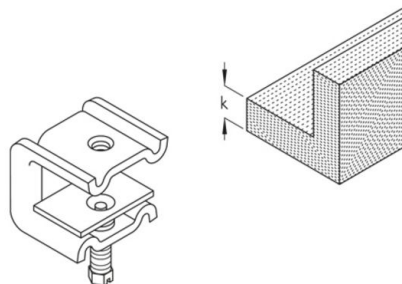

Abrazadera de montaje de acero con placa de presión remachada para la fijación de la abrazadera en vigas de acero.

Este artículo también está disponible con tuercas de seguridad. Así se evita que la abrazadera se afloje involuntariamente.

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product    | B     | Ø      | k        | P      | M    | G           |
|------------|-------|--------|----------|--------|------|-------------|
| MKD 21     | 44 mm | M8 mm  | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 19 kg/100   |
| MKD 21 M6  | 44 mm | M6 mm  | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 18 kg/100   |
| MKD 21 M10 | 44 mm | M10 mm | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 17,3 kg/100 |
| MKD 40     | 44 mm | M8 mm  | 20-40 mm | 1,3 kN | 4 Nm | 20,4 kg/100 |

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product     | B     | Ø      | k        | P      | M    | G           |
|-------------|-------|--------|----------|--------|------|-------------|
| MKD 21E     | 44 mm | M8 mm  | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 19 kg/100   |
| MKD 21E M6  | 44 mm | M6 mm  | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 18 kg/100   |
| MKD 21E M10 | 44 mm | M10 mm | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 17,3 kg/100 |
| MKD 40E     | 44 mm | M8 mm  | 20-40 mm | 1,3 kN | 4 Nm | 19,3 kg/100 |


### Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

| Product  | B     | Ø     | k        | P      | M    | G           |
|----------|-------|-------|----------|--------|------|-------------|
| MKD 21E4 | 44 mm | M8 mm | 6-21 mm  | 1,5 kN | 4 Nm | 19 kg/100   |
| MKD 40E4 | 44 mm | M8 mm | 20-40 mm | 1,3 kN | 4 Nm | 19,3 kg/100 |



**B:** Anchura  
**Ø:** Diámetro  
**k:** Área de apriete  
**P:** Carga  
**M:** Momento de apriete  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

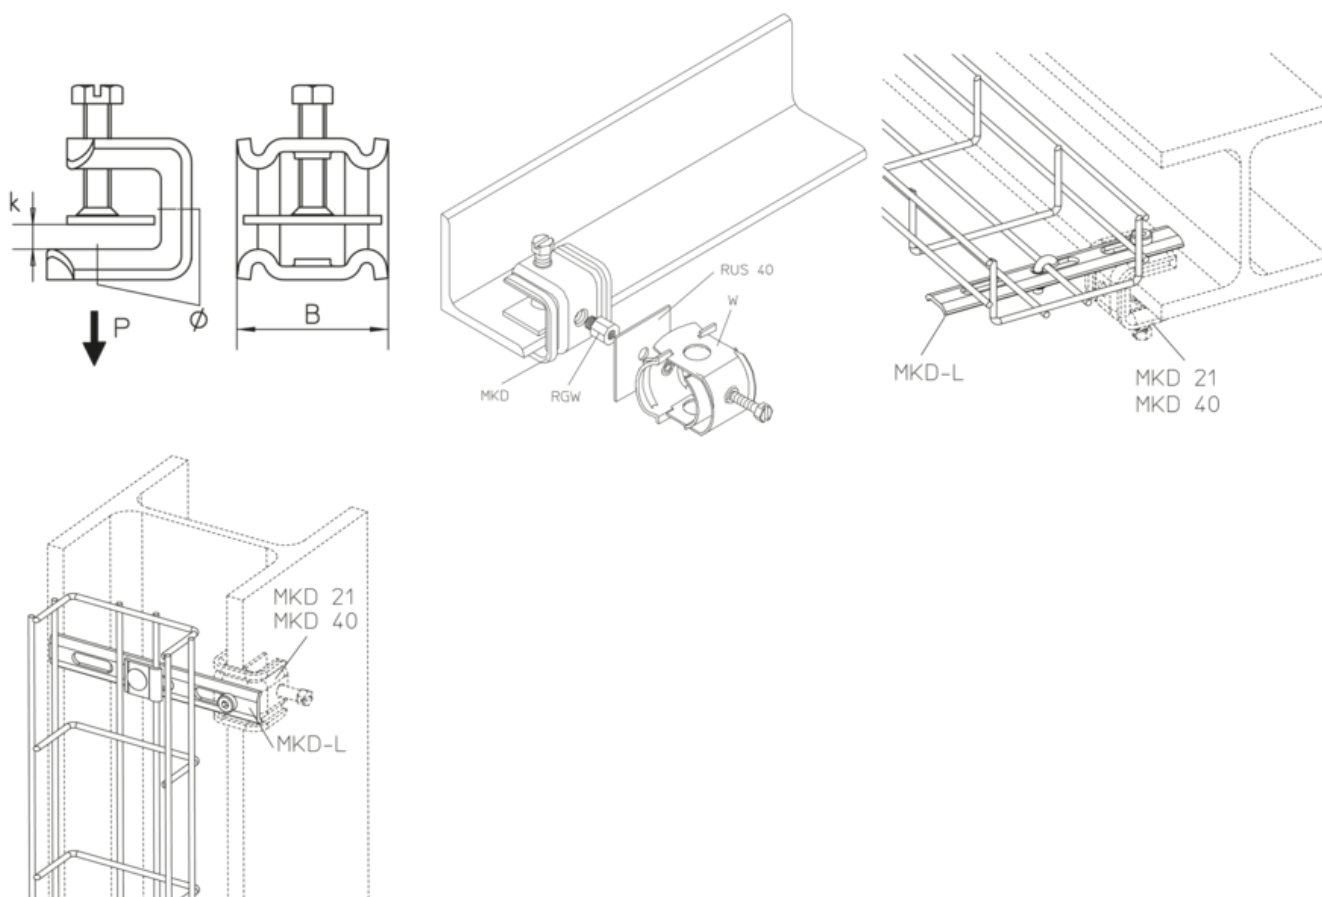

## OPTIONAL ACCESSORIES

**MKD L**

