


RB-BS 60

Curva bandeja, Altura=60 mm Resistente al fuego, norma de soportes

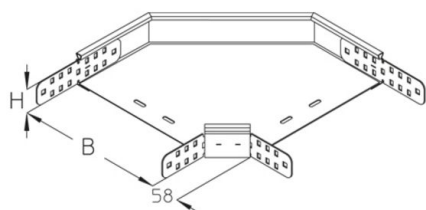

Curva de bandeja, 90 grados, para el cambio de dirección horizontal con elementos de unión integrados

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
RB-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,80 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB-BS 60-20S	60 mm	200 mm	1,27 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,92 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461


Product	H	B	G
RB-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,92 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB-BS 60-20F	60 mm	200 mm	1,38 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB-BS 60-30F	60 mm	300 mm	2,14 kg



Product	H	B	G
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

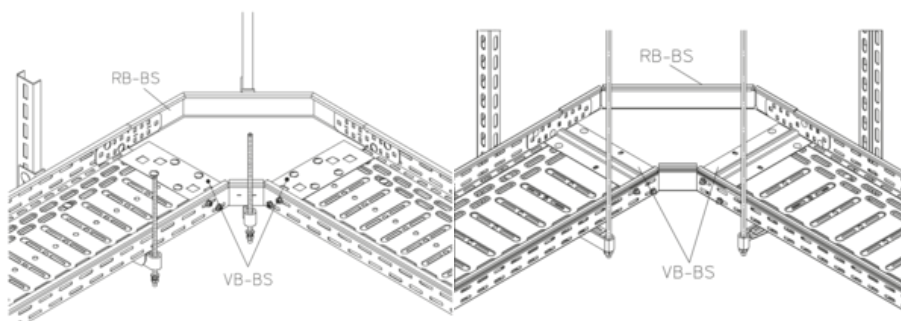

OPTIONAL ACCESSORIES

VB-BS

