


## RB-BS45 60

Curva bandeja, Altura=60 mm Resistente al fuego, norma de soportes

Curva de bandeja, 45 grados, para el cambio de dirección horizontal con elementos de unión integrados

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

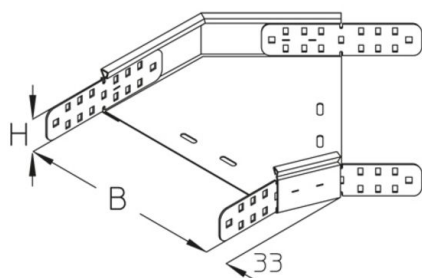

### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product          | H               | B      | G       |
|------------------|-----------------|--------|---------|
| RB-BS45 60-10S   | 60 mm           | 100 mm | 0,71 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |
| RB-BS45 60-20S   | 60 mm           | 200 mm | 1,05 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |
| RB-BS45 60-30S   | 60 mm           | 300 mm | 1,4 kg  |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product            | H               | B      | G       |
|--------------------|-----------------|--------|---------|
| RB-BS45 60-10F     | 60 mm           | 100 mm | 0,64 kg |
| incl.:<br>4x KLR E | Set de fijación |        |         |
| RB-BS45 60-20F     | 60 mm           | 200 mm | 0,9 kg  |
| incl.:<br>4x KLR E | Set de fijación |        |         |
| RB-BS45 60-30F     | 60 mm           | 300 mm | 1,49 kg |





| Product            | H               | B | G |
|--------------------|-----------------|---|---|
| incl.:<br>4x KLR E | Set de fijación |   |   |

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

VB-BS

