


RTRV 35

Rinnentrennsteg, variabel, Höhe = 33 mm

Rinnentrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegsam durch Segmente

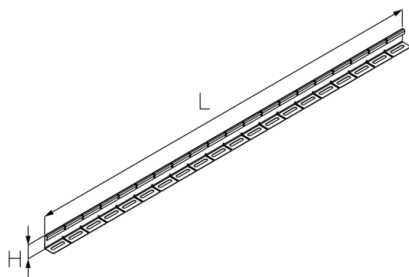

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
RTRV 35S	33 mm	25 mm	1000 mm	0,399 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12	Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6				
	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
RTRV 35E	33 mm	25 mm	1000 mm	0,429 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12E	Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6E				
	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			


Acero inoxidable, n.º de material 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Product	H	B	L	G
RTRV 35E4	33 mm	25 mm	1000 mm	0,435 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12E4	Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEM 6E4				
3x US 6X12E4				
	Sechskantmutter, DIN 934			
	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

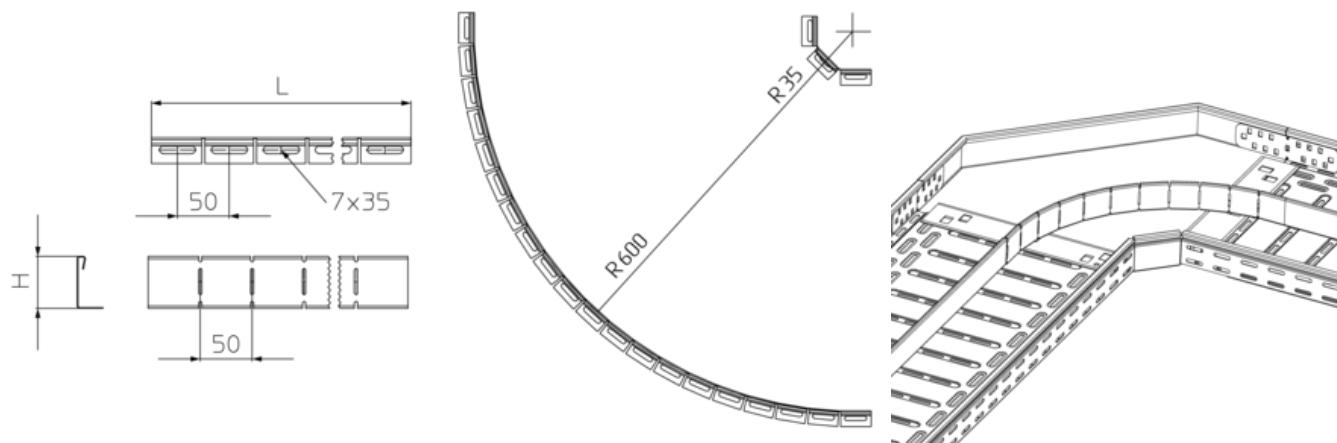

OPTIONAL ACCESSORIES

KLF

