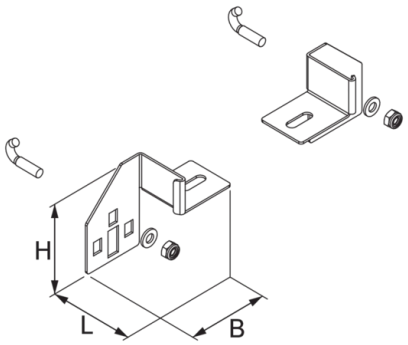


SABG

Seitenabgangsblech Gitterbahn

Das Gitterbahn-Seitenabgangsblech SABG unterstützt die Einhaltung von erforderlichen Biegeradien und reduziert die Belastung der Kabel beim Austritt oder Eintritt in die Gitterbahn. Es wird mit zwei Befestigungshaken GH 6x24 am Gitterbahnholm montiert. Die Befestigungswinkel können dabei mit dem Abgangsblech RKAB in verschiedenen Breiten nach innen oder außen kragend befestigt werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	color	B	L	G
SABG S	68 mm	89 mm	40 mm	0,130 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	color	B	L	G
SABG F	68 mm	89 mm	40 mm	0,138 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	color	B	L	G
SABG E	68 mm	89 mm	40 mm	0,132 kg

color:
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 26.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

OPTIONAL ACCESSORIES

RKAB

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 26.11.2026. Errors and technical modifications reserved.