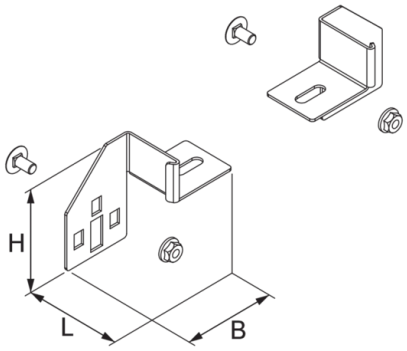

SABR

Seitenabgangsblech Rinnen

Das Kabelrinnen-Seitenabgangsblech SABR unterstützt die Einhaltung von erforderlichen Biegeradien und reduziert die Belastung der Kabel beim Austritt oder Eintritt in die Kabelrinne. Es wird mit dem Klemmbefestigungsset KLR am Kabelleiterholm montiert. Die Befestigungswinkel können dabei mit dem Abgangsblech RKAB in verschiedenen Breiten nach innen oder außen kragend befestigt werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	color	B	L	G
SABR S	68 mm	89 mm	40 mm	0,126 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	color	B	L	G
SABR F	68 mm	89 mm	40 mm	0,136 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	color	B	L	G
SABR E	68 mm	89 mm	40 mm	0,130 kg

color:
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

OPTIONAL ACCESSORIES

RKAB

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.