


SD-BS

Taco expansible, protección contra incendios

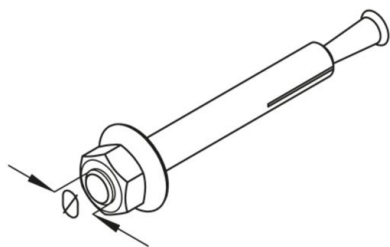

Apto como fijación única. Carga permitida en hormigón normal agrietado y sin grietas con resistencia $\geq$ C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-06/0175).

Zincado plateado ISO 4042

Product	L_{min}	D	$\emptyset$	t	Pzul	PzulR30	PzulR90	G
SD-BS 6/5	36 mm	6 mm	6 mm	0-5 mm	2,4 kN	1,0 kN	0,4 kN	0,01 kg

L_{min} : Profundidad de perforación mín.

D: Diámetro

$\emptyset$: Diámetro

t: Espesor de material

Pzul: Fuerza autorizada a tracción

PzulR30: Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min)

PzulR90: Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min)

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



