


## SRFW

Ángulo de pie



### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product  | H      | B      | L      | t       | G       |
|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| SRFW 60F | 200 mm | 100 mm | 400 mm | 3,00 mm | 1,95 kg |


### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product  | H      | B      | L      | t       | G       |
|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| SRFW 60E | 200 mm | 100 mm | 400 mm | 3,00 mm | 1,95 kg |

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



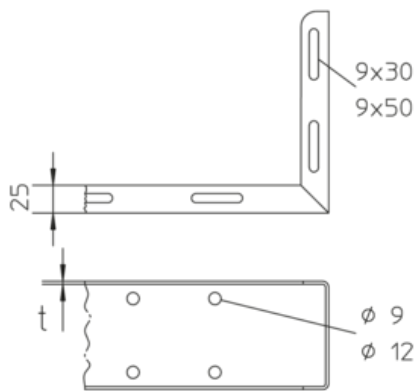

## OPTIONAL ACCESSORIES

SRS-B

