

## STU 50

Bajante, perfil en U con patas desiguales

Bajante, construcción media-pesada, largueros laterales con perforaciones continuas, para montaje directo en la pared o de forma independiente, travesaños de teleraíl de 40x22 mm.

La tapa RD solo puede instalarse junto con la elevación de tapa STD-A.

### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product      | H       | B1     | B2      | L       | t    | P <sub>max</sub> | G        |
|--------------|---------|--------|---------|---------|------|------------------|----------|
| STU 50-03-3S | 50 mm   | 300 mm | 262 mm  | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 10,35 kg |
| STU 50-04-3S | 50 mm   | 400 mm | 362 mm  | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 10,9 kg  |
| STU 50-05-3S | 50 mm   | 500 mm | 462 mm  | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 11,5 kg  |
| STU 50-06-3S | 50 mm   | 600 mm | 562 mm  | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 12,05 kg |
| STU 50-07-3S | 50 mm   | 700 mm | 662 mm  | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 12,65 kg |
| STU 50-08-3S | 50 mm   | 800 mm | 762 mm  | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 13,25 kg |
| STU 50-02S   | 50 mm   | 210 mm | 172 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 19,5 kg  |
| STU 50-03S   | 50 mm   | 300 mm | 262 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 20,7 kg  |
| STU 50-04S   | 50 mm   | 400 mm | 362 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 21,8 kg  |
| STU 50-05S   | 50 mm   | 500 mm | 462 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 23,0 kg  |
| STU 50-06S   | 50 mm   | 600 mm | 562 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 24,1 kg  |
| STU 50-07S   | 50 mm   | 700 mm | 662 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 25,3 kg  |
| STU 50-08S   | 50 mm   | 800 mm | 762 mm  | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 26,5 kg  |
| STU 50-02-3S | 3000 mm | 2,0 kN | 9,75 kg |         |      |                  |          |

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product      | H     | B1     | B2     | L       | t    | P <sub>max</sub> | G        |
|--------------|-------|--------|--------|---------|------|------------------|----------|
| STU 50-03-3F | 50 mm | 300 mm | 262 mm | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 11,05 kg |
| STU 50-04-3F | 50 mm | 400 mm | 362 mm | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 11,65 kg |

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com




Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

| Product      | H       | B1     | B2       | L       | t    | P <sub>max</sub> | G        |
|--------------|---------|--------|----------|---------|------|------------------|----------|
| STU 50-05-3F | 50 mm   | 500 mm | 462 mm   | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 12,3 kg  |
| STU 50-06-3F | 50 mm   | 600 mm | 562 mm   | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 12,9 kg  |
| STU 50-07-3F | 50 mm   | 700 mm | 662 mm   | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 13,55 kg |
| STU 50-08-3F | 50 mm   | 800 mm | 762 mm   | 3000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 14,15 kg |
| STU 50-02F   | 50 mm   | 210 mm | 172 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 21,0 kg  |
| STU 50-03F   | 50 mm   | 300 mm | 262 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 22,1 kg  |
| STU 50-04F   | 50 mm   | 400 mm | 362 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 23,3 kg  |
| STU 50-05F   | 50 mm   | 500 mm | 462 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 24,6 kg  |
| STU 50-06F   | 50 mm   | 600 mm | 562 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 25,8 kg  |
| STU 50-07F   | 50 mm   | 700 mm | 662 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 27,1 kg  |
| STU 50-08F   | 50 mm   | 800 mm | 762 mm   | 6000 mm | 2 mm | 2,0 kN           | 28,3 kg  |
| STU 50-02-3F | 3000 mm | 2,0 kN | 10,50 kg |         |      |                  |          |

**H:** Altura  
**B1:** Anchura  
**B2:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

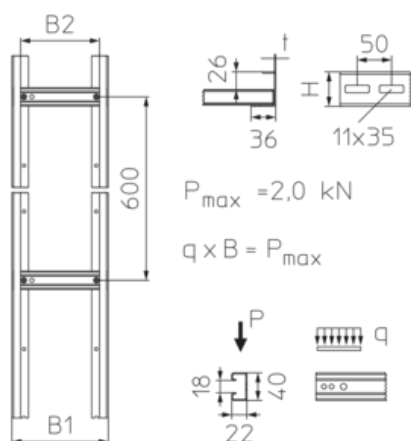

### OPTIONAL ACCESSORIES

STLS, AC, STR 50, STR 110, LGV 50, STD-A, ST-RD, BGUQ 50, BL 4, LH, SU 50/36

