

STU-BS 50

Bajante, perfil en U con patas iguales Resistente al fuego, norma de soportes

Bajante, construcción media-pesada, largueros laterales con perforaciones continuas, peldaños de teleraíl de 40x22 mm, carga máxima de los cables = 20 kg/m, distancia de fijación máx. 1,0 m y anchura máx. 600 mm.

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	G
STU-BS 50-02-3S	210 mm	3000 mm	10,98 kg
STU-BS 50-03-3S	300 mm	3000 mm	12,08 kg
STU-BS 50-04-3S	400 mm	3000 mm	13,28 kg
STU-BS 50-05-3S	500 mm	3000 mm	14,48 kg
STU-BS 50-06-3S	600 mm	3000 mm	15,58 kg


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	G
STU-BS 50-02-3F	210 mm	3000 mm	11,88 kg
STU-BS 50-03-3F	300 mm	3000 mm	12,98 kg
STU-BS 50-04-3F	400 mm	3000 mm	14,18 kg
STU-BS 50-05-3F	500 mm	3000 mm	15,48 kg
STU-BS 50-06-3F	600 mm	3000 mm	16,68 kg

B: Anchura
L: Longitud
G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

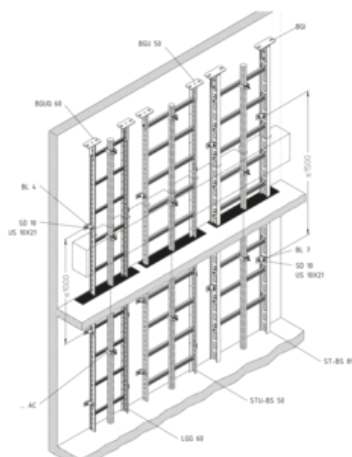

OPTIONAL ACCESSORIES

LGV 50, BL 4, AC, BGUQ 50, BGUQ-BS 50

