


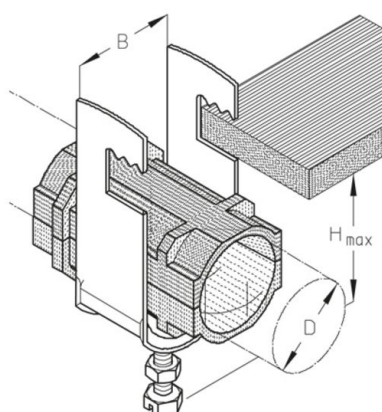

U-HW

Abrazadera para cables para fijación a perfiles planos

Abrazadera HF con base a presión de acero galvanizado en toda la superficie y bases medias aislante de plástico de poliestireno. Para la fijación en perfiles planos de hasta 12 mm.

Galvanizado

Product	B	D	H _{max}	Cantidad de cables	G
20 U-HW	20 mm	1/2 Zoll	53 mm	1	4,72 kg/100
32 U-HW	32 mm	7/8 Zoll	68 mm	1	9,3 kg/100
44 U-HW	44 mm	1 1/4 Zoll	83 mm	1	14,2 kg/100
56 U-HW	56 mm	1 5/8 Zoll	106 mm	1	17,52 kg/100
20/2 U-HW	20 mm	1/2 Zoll	73 mm	2	6,84 kg/100
32/2 U-HW	32 mm	7/8 Zoll	102 mm	2	14,1 kg/100
44/2 U-HW	44 mm	1 1/4 Zoll	129 mm	2	21,8 kg/100
56/2 U-HW	56 mm	1 5/8 Zoll	164 mm	2	27,64 kg/100
20/3 U-HW	20 mm	1/2 Zoll	93 mm	3	8,96 kg/100
32/3 U-HW	32 mm	7/8 Zoll	136 mm	3	21,8 kg/100

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	B	D	H _{max}	Cantidad de cables	G
20 U-HW-E	20 mm	1/2 Zoll	53 mm	1	4,62 kg/100
32 U-HW-E	32 mm	7/8 Zoll	68 mm	1	8,5 kg/100
44 U-HW-E	44 mm	1 1/4 Zoll	83 mm	1	13 kg/100
56 U-HW-E	56 mm	1 5/8 Zoll	106 mm	1	16,6 kg/100
20/2 U-HW-E	20 mm	1/2 Zoll	73 mm	2	6,64 kg/100
32/2 U-HW-E	32 mm	7/8 Zoll	102 mm	2	12,5 kg/100

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	B	D	H _{max}	Cantidad de cables	G
44/2 U-HW-E	44 mm	1 1/4 Zoll	129 mm	2	19,9 kg/100
56/2 U-HW-E	56 mm	1 5/8 Zoll	164 mm	2	26,6 kg/100
20/3 U-HW-E	20 mm	1/2 Zoll	93 mm	3	8,6 kg/100
32/3 U-HW-E	32 mm	7/8 Zoll	136 mm	3	16,8 kg/100
44/3 U-HW-E	44 mm	1 1/4 Zoll	176 mm	3	26,8 kg/100

B: Anchura

D: Diámetro

H_{max}: Altura máx.

Cantidad de cables: Cantidad máx. de cables instalables

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

