


UBKAB

Codo exterior

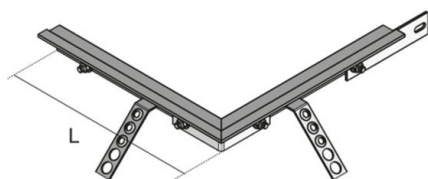

Codo exterior de perfil galvanizado por inmersión en caliente como accesorio de canal transitable a ras de pavimento, para la fabricación de piezas preformadas.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	L	G
UBKAB5F	340 mm	2,5 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
1x UBKPRVE	Unión	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
UBKAB8F	350 mm	3,1 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
1x UBKPRVE	Unión	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
UBKAB10F	350 mm	4,2 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
1x UBKPRVE	Unión	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	

L: Longitud

G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UBKV

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 06.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

