


UBKIB

Codo interior

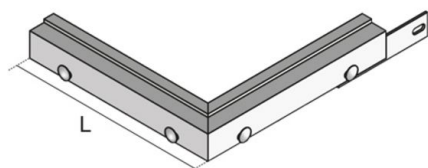

Codo interior de perfil galvanizado por inmersión en caliente como accesorio de canal transitable para la fabricación de piezas preformadas.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	L	G
UBKIB5F	300 mm	2,5 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
UBKIB8F	300 mm	3 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
UBKIB10F	300 mm	3,6 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	

L: Longitud

G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UBKV

