


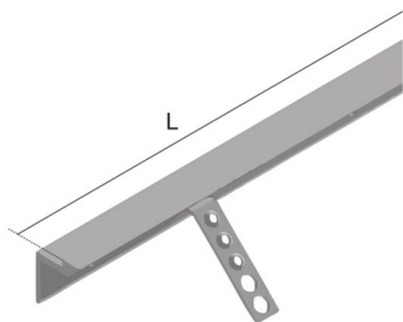

UBKPR

Perfil lateral

Perfil lateral nivelable con anclaje a solado, galvanizado por inmersión en caliente, para el montaje en parte inferior de canal transitable y para colocar la tapa ciega. Hermetización mediante la inserción de una tira de goma.

Nivelable hasta 35 mm


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	B2	L	T	G
UBKPR5F	45 mm	40 mm	24 mm	3000 mm	5 mm	10,8 kg
incl.: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
		Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 Unión				
UBKPR8F	57 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	7 mm	14,6 kg
incl.: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
		Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 Unión				
UBKPR10F	60 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	10 mm	18,3 kg
incl.: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
		Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 Unión				

H: Altura
B: Anchura
B2: Anchura
L: Longitud
T: Profundidad
G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

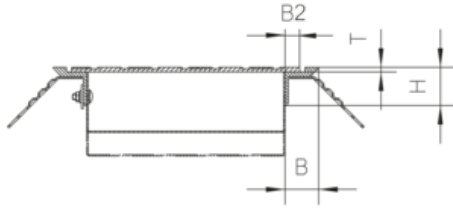

OPTIONAL ACCESSORIES

UGD 20

